



C10





UNIVERSAL-DREHRIEGEL 1/4 UMDREHUNG AUS PLASTIK MIT SCHNELLBEFESTIGUNG UND DREIECKSCHLÜSSEL

Material:

(1) Schlosskorpus 20mm mit verformbaren Haltelamellen zum Einrasten in Blech. Aus glasfaserverstärktem Polyamid PA6.6. Ölund fettbeständig.

(2) Dreieckig geformte Sperrklinke aus glasfaserverstärktem Polyamid PA6.6.

(3) Gewindeschneidende Befestigungsschraube 4,2x10 mit Kreuzschlitz, aus Stahl.

(4) Verschlusshebel aus Stahl, (E=0 Form gerade, E=2,4,6,8,10 Form nach außen gebogen, E=-2 Form nach innen gebogen).

Oberfläche:

(1-2) Matt. (3-4) Glatt.

Farbe:

(1-2) Schwarz (RAL 9011). (3-4) Standardmäßige Verzinkung.


Schlüssel (Sonderausstattung): Schlüssel aus rotem Polyamid (PA6) Art. J090. ACHTUNG: Der Schlüssel ist nicht in der Grundausstattung enthalten. Separat zu bestellen. [S. 319].

Drehung: 90°.

Weitere Möglichkeiten:

• Auf Anfrage ist das Schloss einschließlich Schlüssel erhältlich. Bitte fügen Sie an den Hauptcode hinten den Buchstaben Can.



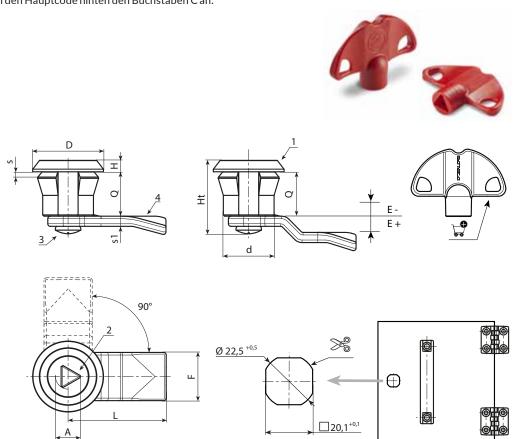

Code	Art.	Α	d	D	L	Q	Ε	F	Ht	Н	S(max.)	s1	Ĝ	Schlüssel
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816

