J131

NEW

+135° -20° | Zamak | C10 | RoHS✓ COMPLIANT

UNIVERSAL-DREHRIEGEL 1/4 UMDREHUNG AUS ZAMAK, GEWINDE M19, MIT KNOPF UND ÖFFNUNG FÜR EIN VORHÄNGESCHLOSS

Material:
(1-4) Schlosskorpus M19 (Stator), Rotor und Griff aus Zamakdruckguss.
(2) Sperrklinke aus Zamak. Bei Betätigung dreht sich das Schloss im Freilauf. Es lässt sich der Bügel eines Vorhängeschlosses einfügen (maximal 7,5 mm Durchmesser).
(3) Verschlusshebel aus Stahl (E=0 Form gerade, E=2,7 Form nach außen gebogen, E=-2 Form nach innen gebogen).
(5) Befestigungs-Sechskantmutter M19x1 aus Messing.
(6) Blockiergabel aus Stahl. In die entsprechende Nut einzufügen, um das Schloss am Türblatt zu fixieren.
(7) Federscheibe aus brüniertem Stahl als Drehsicherung.

Oberfläche:
Glatt.

Farbe:
(1) Verchromt.
(3-4-6) Verzinkt.

Drehung:
J131-O:
90° mit Schließbewegung im Uhrzeigersinn.
J131-A:
90° mit Schließbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn.

Weitere Möglichkeiten:
- **Hebel erhältlich für die Schlösser mit E=0:**
- L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),
- L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),
- **Hebel erhältlich für die Schlösser mit E=2:**
- L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),
- **Hebel erhältlich für die Schlösser mit E=7:**
- L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

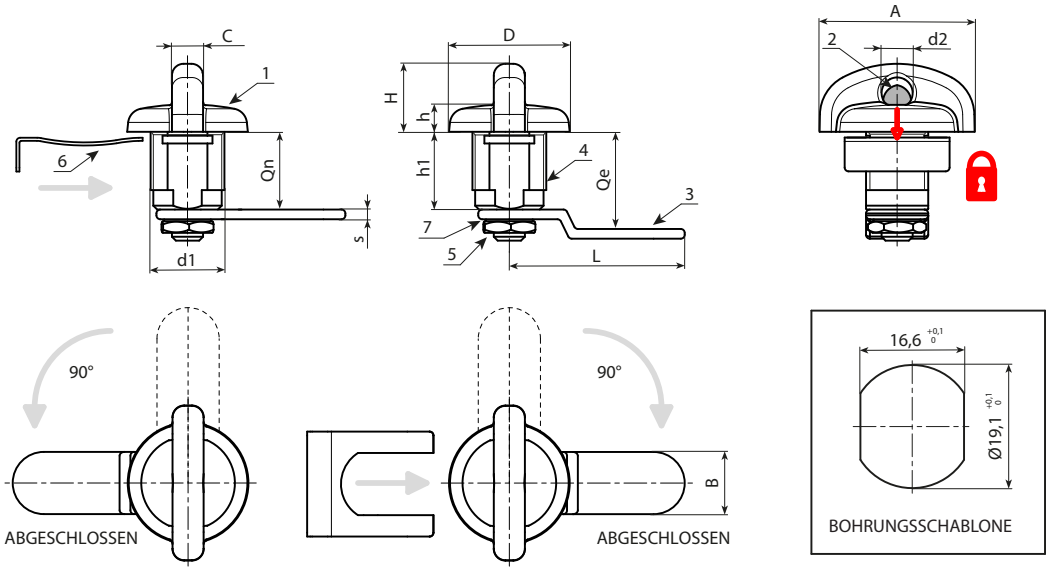

Ausführung J131-O: mit Drehung im Uhrzeigersinn

Code	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
-	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
-	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Ausführung J131-A: mit Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

Code	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
-	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
-	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95