N775

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

BOTÃO DE 4 LÓBULOS COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Casquilho com furo roscado cego em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

N

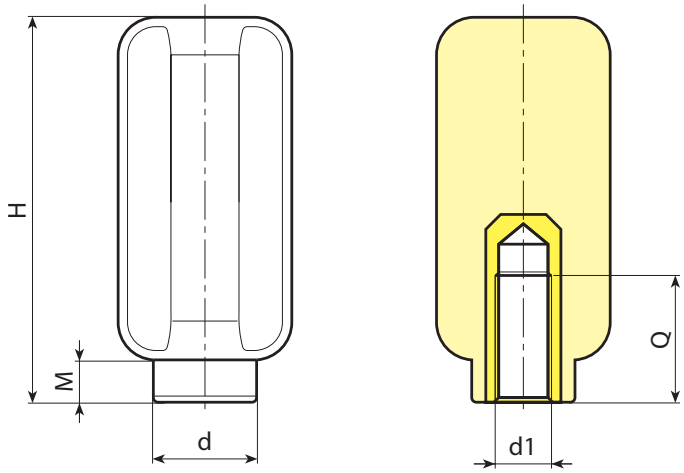



Código	Art.	D	H	M	d	d1 6H	Q	g
-	N77538.TM0801	37	81	9	22	M8	20	94
-	N77538.TM1001	37	81	9	22	M10	20	128
-	N77538.TM1201	37	81	9	22	M12	30	142
-	N77538.TM1401	37	81	9	22	M14	29	135
-	N77538.TM1601	37	81	9	22	M16	18	116