CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS

Matériaux:

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Satinée.

Couleur:

Noir (RAL 9011).

Inserts:

Goupille en acier zingué.

Trou:

Version TS:
Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC:


Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

• Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page].





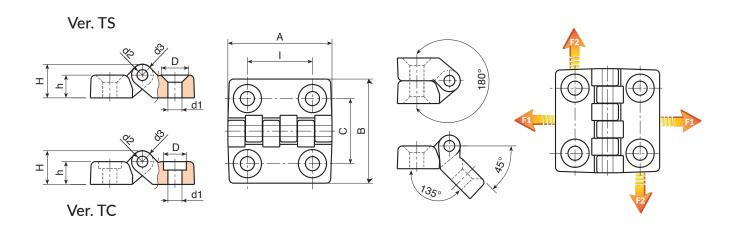

Version O400-TS: avec trous pour vis à tête fraisée

Code	art.	- 1	С	Α	В	h	Н	D	d2	d3	d1	ĝ	F1 (N)	F2(N)
-	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
-	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
-	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
-	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
-	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Version O400-TC: avec trous pour vis à tête cylindrique

Code	art.	- 1	С	Α	В	h	Н	D	d2	d3	d1	ĝ	F1 (N)	F2 (N)
-	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
-	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
-	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
-	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
-	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

