S112

CONNETTORE MASCHIO PER CAVI

+80° -20° | PP +SBS | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Materiali:
(4) Lega a base di polipropilene e gomma SBS con 75 Shore.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco maschio EN 60794:12.
(2) Tubetto raccogli cavo in rame ricotto.
(3) Grano con esagono incassato DIN 913-45H, (per la versione M95-00 n°2 grani di fissaggio).

Richieste Speciali:
- Nessuna.

S111+S112

S112+S117

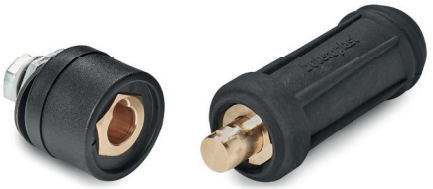

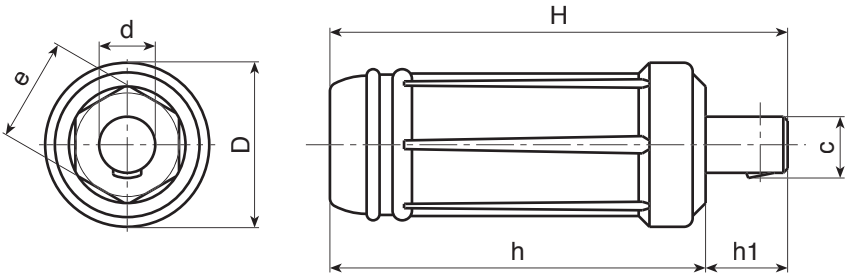

S112+S113

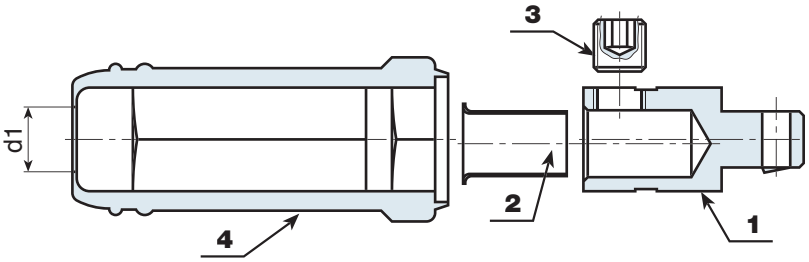

Codice	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	g	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	**24.5**	70	59	11	9	10	14	8.5	**37**	200
S112.0003	S112.M3550	**35**	106	87	19	13	14.5	21	11	**130**	250
S112.0004	S112.M7000	**38**	106	87	19	13	14.5	24	15.5	**148**	400
S112.0006	S112.M9500	**38**	106	87	19	13	14.5	24	15.5	**200**	500