# КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА

#### Материалы:

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Черн. (RAL 9011).

Вставки: (1) Латунная вставка с гнездовым контактом EN 60794:12. (2) Кабельная трубка из отожженной меди. (3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для исполнения F95-00 – 2 установочные винта).

## Специальные Запросы:

Нет.





S113+S114


S




S113+S118





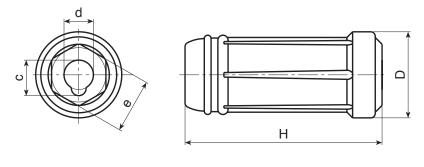

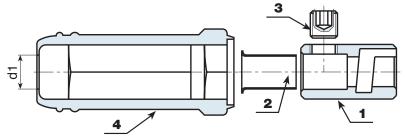

Код	арт.	D	Н	d	С	е	d1	ĝ	Amp. Max
-	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
-	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
-	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
-	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

