S117

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

CONEXÃO FÊMEA PARA PAINEL TP (INDICADA APENAS PARA INVERTER)

Materiais:
(2-3) Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
(1) Inserção em latão com conexão fêmea UNI.
(4) Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.
(5) Aro hexagonal roscado em aço passivado amarelo.
(6) Arruela dividida em aço preto do óxido UNI 1751.
(7) Anilha em aço passivado amarelo.
(8) Parafuso de cabeça hexagonal passivado amarelo DIN933/UNI 5739.

Pedidos especiais:
- Nenhum.

S117+S112

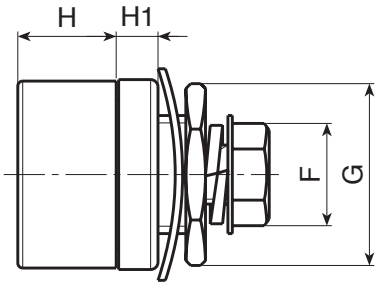

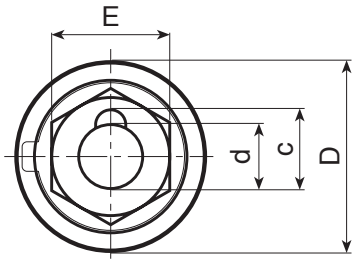

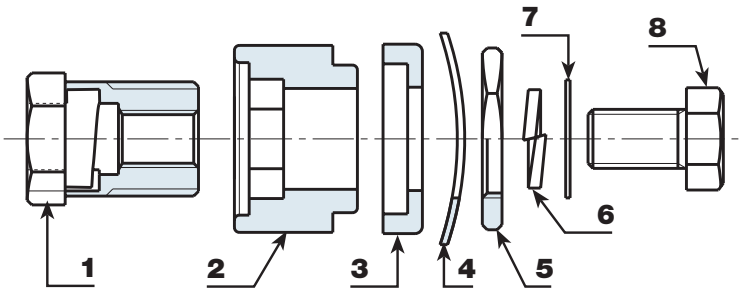

S

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G		Amp. Max
-	S117.F3550	**38**	20	8	13	16	21	17	27	**121**	200