W737CIN W738CIN

+200° -20° | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

INOX

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO - CON O SENZA DADO

Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Corpo spintore filettato con bloccaggio, in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589), (solo per versione W738CIN).

Superficie:
Naturale.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato, (solo per versione W738CIN).

Richieste Speciali:
- Su richiesta lo spintore può essere fornito completamente smontato.
- Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

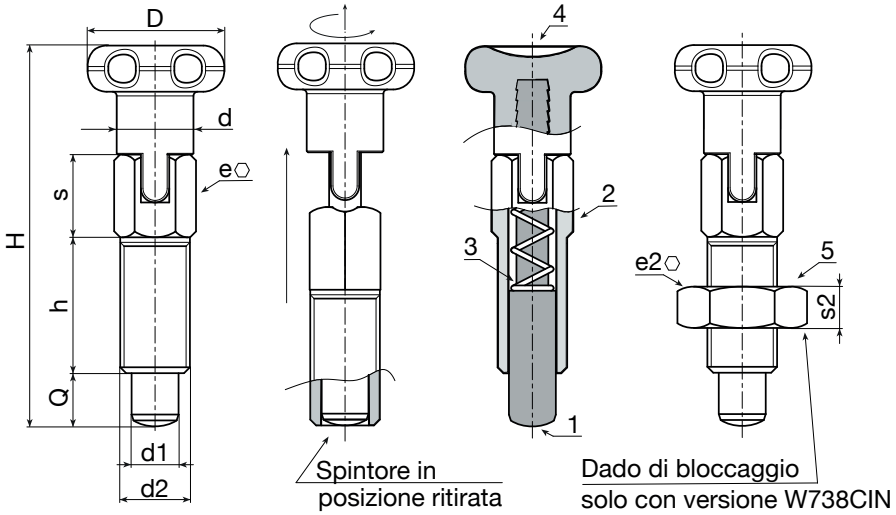

W.S

Versione W737 - senza dado

Codice	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W737.I05CIN	**18**	9	46	16	8	10	**M08**	5	5	26
-	W737.I06CIN	**22**	11	55	20	10	11	**M10**	6	6	53
-	W737.I08CIN	**24**	13	66	24	12	14	**M12**	8	8	74

Versione W738 CIN - con dado

Codice	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W738.I05CIN	**18**	9	46	16	8	10	M08	13	**5**	5	5	26
-	W738.I06CIN	**22**	11	55	20	10	11	M10	17	**6**	6	6	71
-	W738.I08CIN	**24**	13	66	24	12	14	M12	19	**7**	8	8	110