W805

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO SIN ANILLO ROSCADO DE ACERO - CON TUERCA DE BLOQUEO

Materiales:
(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
(4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable.Resistente a aceites y grasas.
W805:
(2) Cuerpo roscado de acero de alta resistencia, con alojamiento para llave.
(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.
(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).
W805CIN:
(2) Cuerpo roscado de acero inoxidable (AISI 303), con alojamiento para llave.
(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinada.
(1-2-5) Lisa.

Color:
(4) Negro (RAL 9011).
W805:
(1-2) Pavonado.
W805CIN:
(1-2) Natural.

Llave de fijación:
Bajo pedido está disponible la llave de ajuste código W807.

ATENCIÓN:
> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
> Tuerca suministrada montada.

W807

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla [pág.].
- Bajo pedido se pueden suministrar las llaves de ajuste.
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

W805+W807

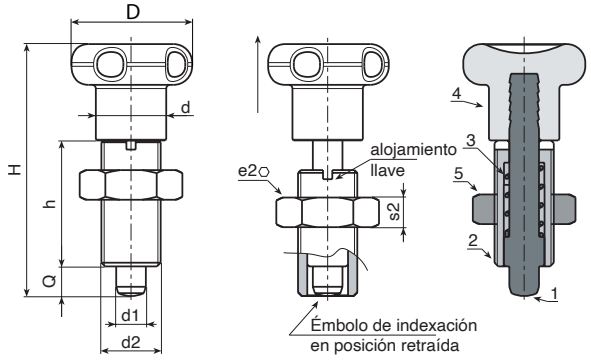

W.S

Versión W805 - de acero pavonado

Código	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Llave
-	W805.Q0501	**22**	45	22	M10x1	12	17	6	**5**	5	23	W807.05
-	W805.Q0601	**27**	54	26	M12x1,5	14	19	7	**6**	6	38	W807.06
-	W805.Q0801	**33**	68	34	M16x1,5	19	24	8	**8**	8	82	W807.08
-	W805.Q1001	**33**	79	43	M20x1,5	19	30	9	**10**	10	133	W807.10

INOX

Versión W805 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Llave
-	W805.I0501CIN	**22**	45	22	M10x1	12	17	6	**5**	5	23	W807.05
-	W805.I0601CIN	**27**	54	26	M12x1,5	14	19	7	**6**	6	38	W807.06
-	W805.I0801CIN	**33**	68	34	M16x1,5	19	24	8	**8**	8	82	W807.08
-	W805.I1001CIN	**33**	79	43	M20x1,5	19	30	9	**10**	10	133	W807.10