W911

+200° -20° | C40 | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON PUNTALE PROLUNGATO E CON DADO DI BLOCCAGGIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
W911:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W911CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W911: Brunito.
W911CIN: Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
- Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

Nota:
Questa versione di spintore può essere accoppiata con qualsiasi volantino con boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).

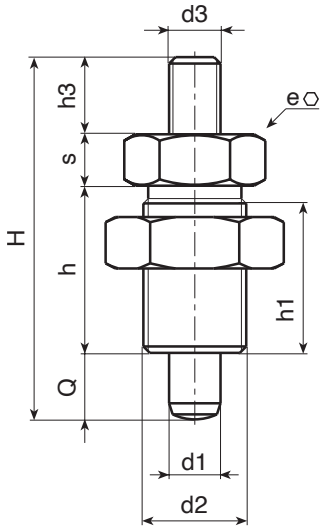

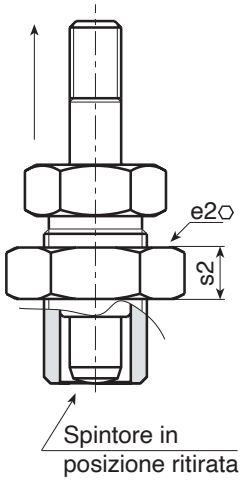

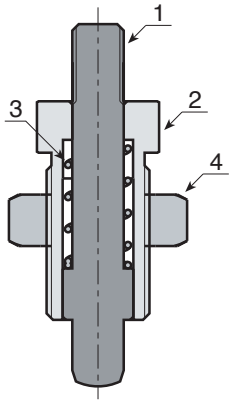

W.S

Versione W911 - in acciaio brunito

Codice	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W911010.Q05X08	**36**	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	**6**	5	8	20
-	W911012.Q06X09	**45**	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	**7**	6	9	32
-	W911016.Q08X12	**58**	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	**8**	8	12	62
-	W911016.Q10X12	**58**	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	**8**	10	12	63
-	W911020.Q12X15	**70**	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	**9**	12	15	134

INOX

Versione W911 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W911010.I05X08CIN	**36**	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	**6**	5	8	20
-	W911012.I06X09CIN	**45**	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	**7**	6	9	32
-	W911016.I08X12CIN	**58**	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	**8**	8	12	62
-	W911016.I10X12CIN	**58**	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	**8**	10	12	63
-	W911020.I12X15CIN	**70**	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	**9**	12	15	134