

A151

"EUROMODEL" KLEMMHEBEL MIT BOHRUNG



Material:
Mit hochfesten Glasfasern verstärkter technischer Spezialkunststoff.
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.


Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:
Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035).

Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Alternativfarben Abdeckung:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

- Weitere Möglichkeiten:**
- Auf Anfrage Kugelknöpfe und Federn zur Befestigung (verzinkter Stahl).
 - Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Bohrungen d1 nach Sondervorgaben geliefert werden.
 - Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
 - Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze mit einer anderen Beschichtung geliefert werden.
 - Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].

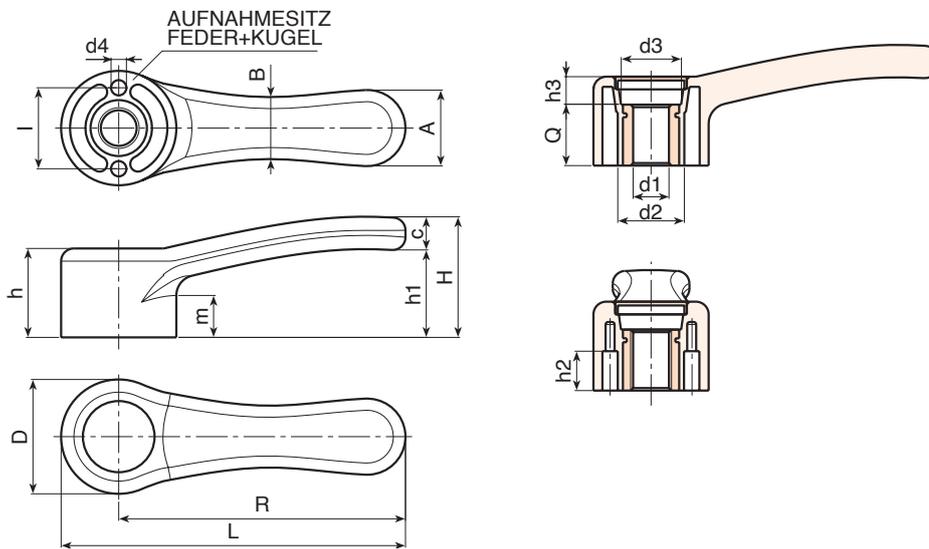

Code	Art.	L	R	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	B	c	d2	d3	d4	dm	d1H10	Q		
A151068.0001	A151068.TD0501	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	10	5	16	45	
A151068.0009	A151068.TD1001	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	10	10	16	44	
A151086.0001	A151086.TD0501	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	5	16	65	
A151086.0003	A151086.TD0801	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	8	16	63	
A151086.0006	A151086.TD1001	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	10	16	61	
A151086.0008	A151086.TD1201	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	12	16	59	
A151112.0001	A151112.TD0501	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6	16	5	24	128	
A151112.0005	A151112.TD1201	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6	16	12	24	124	
A151112.0005	A151142.TD0501	169.5	142	55	52	40	36	18	13	17.5	40	37	30	16	32	28	8	20	5	27	250	

Achtung: ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück kann die Bohrung d1 mit einem gewünschten Durchmesser in Toleranz H10 hergestellt werden.
Dm = Maximal möglicher Durchmesser.