

# B326

## “EUROMODEL”-KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI JA TULPPA

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Vakiotulppa:

Tulppa harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

### Tulpan väri vaihtoehtot:


Oranssi (RAL 2004 koodi 02).  
Sininen (RAL 5015 koodi 07).  
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).  
Punainen (RAL 3000 koodi 16).  
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).  
Musta (RAL 9011 koodi 01).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

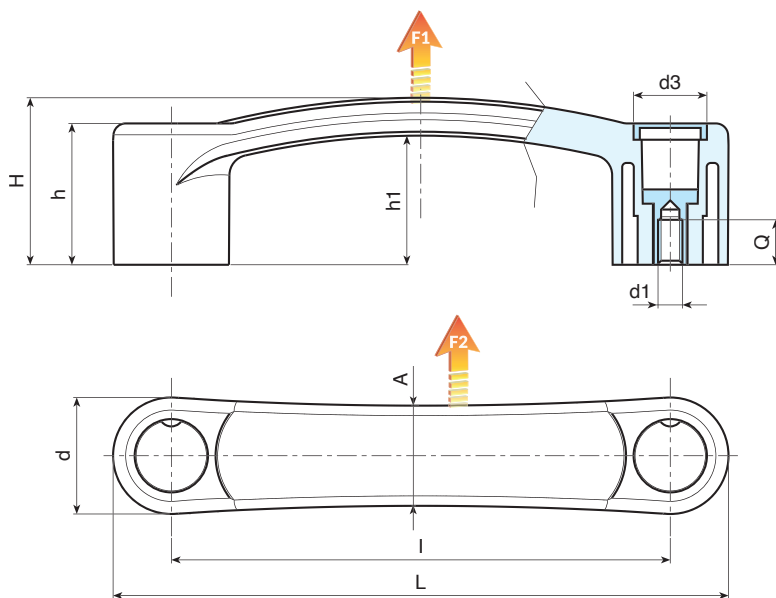

Koodi	art.	L	l	H	h	h1	A	d	d3	Q	d16H	g	F1(N)	F2(N)
B326094.0003	B326094.TM050113	118	94	37	33	30	21	24	16	12	M5	42	2000	2000
B326094.0008	B326094.TM060113	118	94	37	33	30	21	24	16	12	M6	43	2000	2000
B326117.0001	B326117.TM050113	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M5	68	3400	2900
B326117.0006	B326117.TM060113	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M6	67	3400	2900
B326117.0012	B326117.TM080113	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M8	65	3400	2900
B326120.0001	B326120.TM050113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M5	70	3500	1700
B326120.0004	B326120.TM060113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M6	69	3500	1700
B326120.0006	B326120.TM080113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M8	67	3500	1700
B326132.0003	B326132.TM080113	160	132	43	36.5	34	24	28	18	12	M8	77	3500	2900