

C197



PA6
+G.F.

UL94
HB



POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO

Materiales:

Poliamida reforzada y estabilizada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarillo (RAL 1021 cód. 10).
Rojo (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Negro (RAL 9011 cód. 01).

Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

Mango lateral:


C197: Mango giratorio art. M144 (pág.).
C193: Mango giratorio art. M145 (pág.).
C194: Mango giratorio art. M129 (pág.).
C195: Mango giratorio art. M202 (pág.).

Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo [pág.].

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado. Añada al código estándar las letras ZB. Ejemplo: C197100.TD1001PZB.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del pomo, del mango y del tapón (con gama reducida) según la tabla [pág.].

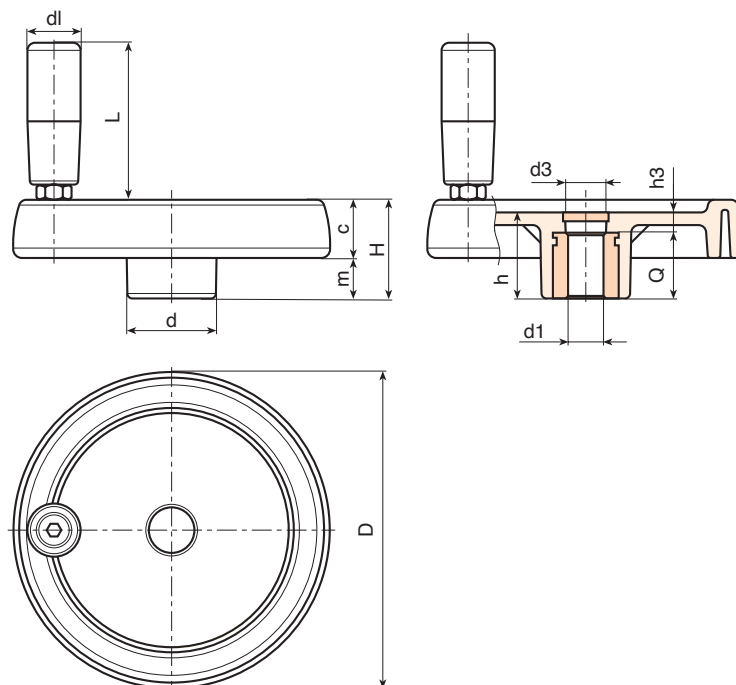

Código	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	Dm	d1 _{H10}	Q	g
-	C197080.TP0501P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	5	20	130
-	C197080.TD0801P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	8	20	129
-	C197080.TD1001P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	10	20	127
-	C197100.TP0501P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	5	24	192
-	C197100.TD0801P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	8	24	192
-	C197100.TD1001P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	10	24	190
-	C197100.TD1201P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	12	24	188
-	C197125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	5	24	351
-	C197125.TD0801P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	8	24	345
-	C197125.TD1201P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	12	24	340
-	C197125.TD1401P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	14	24	335
-	C197150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	8	32	588
-	C197150.TD1201P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	12	32	580
-	C197150.TD1401P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	14	32	577
-	C197150.TD1601P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	16	32	570
-	C197175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	8	32	770
-	C197175.TD1601P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	16	32	755
-	C197175.TD2001P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	20	32	751
-	C197200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	27	13	28	8	36	980
-	C197200.TD2001P	202	59	49	44	24	35	27	13	28	20	36	960
-	C197250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	36	22	28	8	36	1530

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

C193



POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO M145

Código	Art.	D	H	h	d	m	c	dI	L	d1H10	Q	g
-	C193080.TP0501P	81	33	29	25	16	17	20	55	5	20	135
-	C193100.TP0501P	100	39	34	30	18.5	20.5	20	55	5	24	220
-	C193125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	23	66	5	24	370
-	C193150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	25	76	8	32	594
-	C193175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	25	87	8	32	750
-	C193200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	27	96	8	36	965
-	C193250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	27	96	8	36	1500

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

Mango lateral:
C193: Mango giratorio art. M145 (pág.).

C194



POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO M129

Código	Art.	D	H	h	d	m	c	dI	L	d1H10	Q	g
-	C194080.TP0501P	81	33	29	25	16	17	20	52	5	20	145
-	C194100.TP0501P	100	39	34	30	18.5	20.5	20	52	5	24	235
-	C194125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	23	62	5	24	350
-	C194150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	25	72	8	32	610
-	C194175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	25	81	8	32	755
-	C194200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	27	93	8	36	975
-	C194250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	27	93	8	36	1520

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

Mango lateral:
C194: Mango giratorio art. M129 (pág.).

C195



POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO M202

Código	Art.	D	H	h	d	m	c	dI	L	d1H10	Q	g
-	C195150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	40	64	8	32	610
-	C195175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	40	64	8	32	750
-	C195200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	40	64	8	36	960
-	C195250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	40	64	8	36	1490

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

Mango lateral:
C195: Mango giratorio art. M202 (pág.).