

# F177CAT

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## POMO MACIZO 6 LÓBULOS CON CADENA DE RETENCIÓN Y CASQUILLO ROSCADO PASANTE

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:


Casquillo con orificio roscado pasante de latón (tolerancia rosca 6H).

### Cadenilla:

Cadenilla de acetálica negra (POM). Juntas, anillo de retención y gancho para cubo de acero inoxidable armónico (AISI 302).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, la cadenilla se puede suministrar de longitud personalizada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. ].

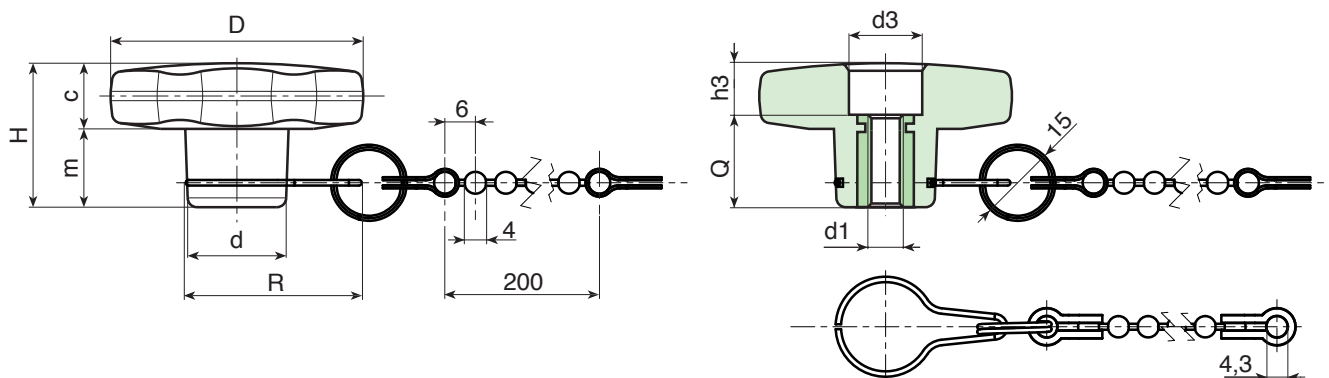

Código	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	F17730.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M5	18	15
-	F17730.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M6	18	15
-	F17740.TM0601CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	6	M6	18	23
-	F17740.TM0801CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	6	M8	18	24
-	F17750.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	36
-	F17750.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	37
-	F17760.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M8	18	57
-	F17760.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M10	18	58
-	F17760.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M12	18	58