

# F177CAT

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM I GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:


Tuleja mosiężna z przełotowym otworem  
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Łańcuszek:

Łańcuszek z czarnego acetalu (POM). Sprzęg, pierścieni  
uszczelniający i zaczepek do piasty ze stali sprężynowej  
nierdzewnej (AISI 302).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Długość łańcuszka dostosowywana do potrzeb.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. ].

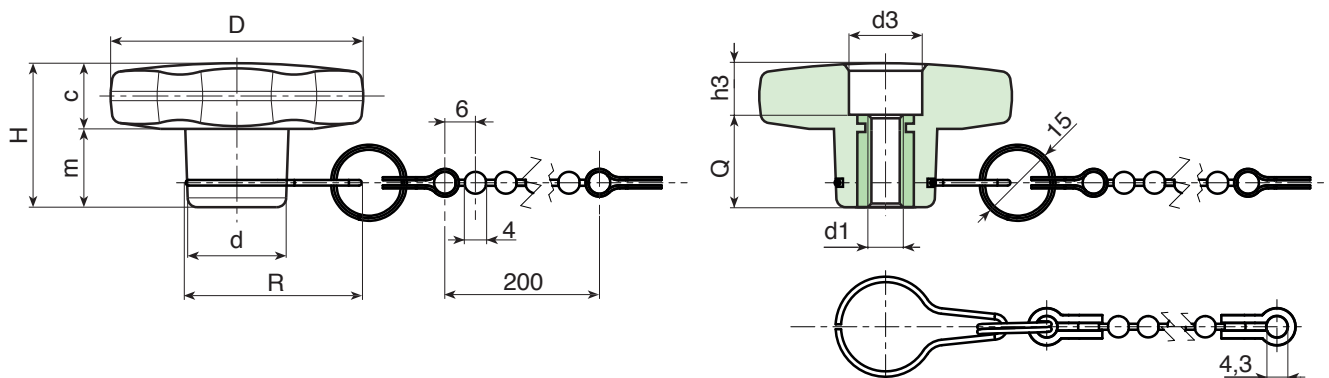

Kod	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	F17730.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M5	18	15
-	F17730.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M6	18	15
-	F17740.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	M6	18	23
-	F17740.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	M8	18	24
-	F17750.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	36
-	F17750.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	37
-	F17760.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M8	18	57
-	F17760.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M10	18	58
-	F17760.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M12	18	58