

# F186CAT

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## KREUZGRIF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).  
Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:



Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

### Kette:

Verliersicherung aus schwarzem Acetalharz (POM).  
Verbindungsstücke, Haltering und Haken für Nabe aus Edelstahl (AISI 302).

### Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.].

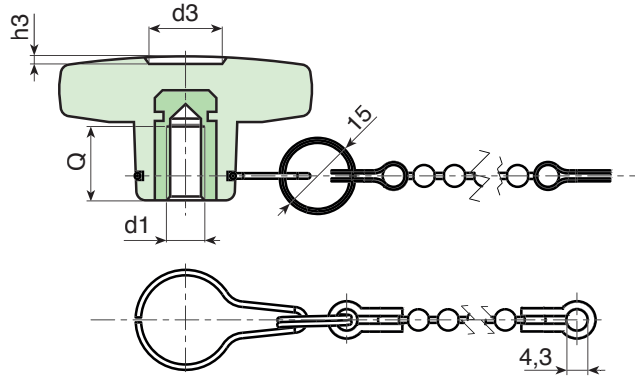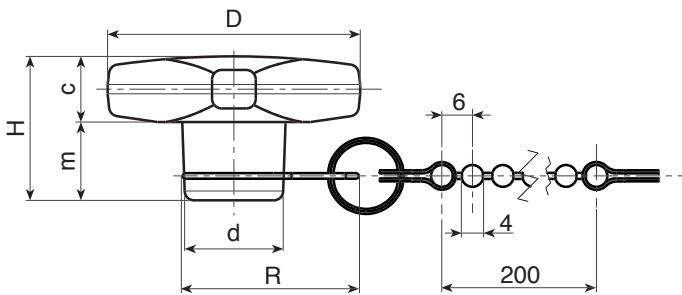

Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
F18632.0002	F18632.TM0401CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M4	7	14
F18632.0005	F18632.TM0501CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M5	14	14.5
F18632.0009	F18632.TM0601CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M6	10	15
F18640.0003	F18640.TM0501CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M5	14	17
F18640.0006	F18640.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M6	16	18
F18640.0010	F18640.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M8	14	19
F18650.0004	F18650.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M6	16	28
F18650.0008	F18650.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M8	14	29
F18650.0013	F18650.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M10	14	30
F18660.0002	F18660.TM0801CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M8	19	43
F18660.0006	F18660.TM1001CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M10	21	46
F18660.0010	F18660.TM1201CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M12	18	47