

# F186CAT

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## POMO EN CRUZ MACIZO CON CADENA DE RETENCIÓN CON CASQUILLO ROSCADO CIEGO

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:


Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

### Cadenilla:

Cadenilla de acetálica negra (POM). Juntas, anillo de retención y gancho para cubo de acero inoxidable armónico (AISI 302).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, la cadenilla se puede suministrar de longitud personalizada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. ].

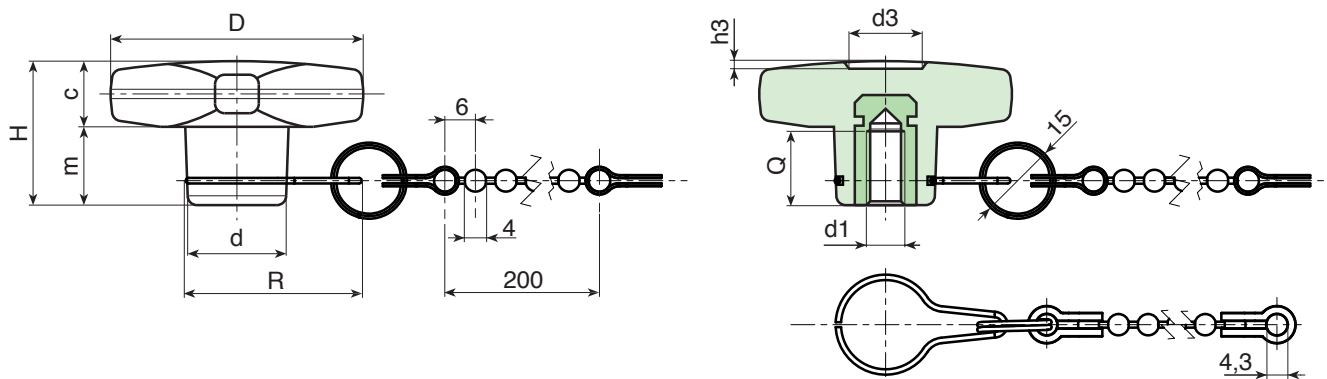

Código	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	F18632.TM0401CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M4	7	14
-	F18632.TM0501CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M5	14	14.5
-	F18632.TM0601CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M6	10	15
-	F18640.TM0501CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M5	14	17
-	F18640.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M6	16	18
-	F18640.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M8	14	19
-	F18650.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M6	16	28
-	F18650.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M8	14	29
-	F18650.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M10	14	30
-	F18660.TM0801CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M8	19	43
-	F18660.TM1001CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M10	21	46
-	F18660.TM1201CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M12	18	47