

F662

VOLANT 3 LOBES MASSIF AVEC DOUILLE TROU LISSE



Matériaux :

Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :



Noir (RAL 9011).

Inserts :

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 personnalisé.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs [page].

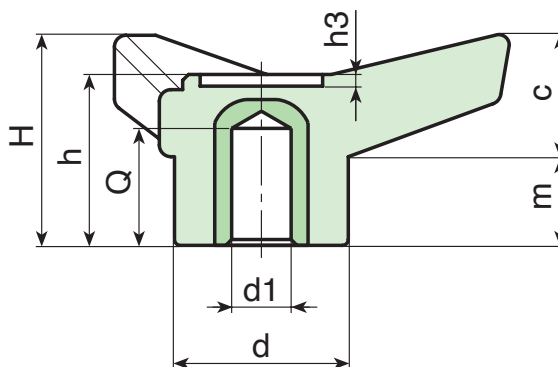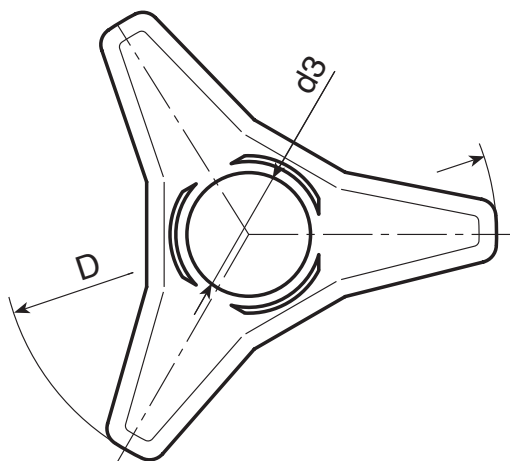

Code	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	dm	d1 _{H10}	Q	g
-	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	6	8	14
-	F662065.TD0501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	5	13	36
-	F662065.TD1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	10	13	34
-	F662085.TD0501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	5	19	72
-	F662085.TD1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	10	19	70
-	F662085.TD1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	12	19	69
-	F662085.TD1401	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	14	19	65
-	F662105.TD0501	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	5	24	100
-	F662105.TD1201	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	12	24	98
-	F662105.TD1401	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	14	24	95
-	F662105.TD1601	105	46	37.5	35	26	19	25	2	18	16	24	90
-	F662125.TD0801	125	54	44	42.5	31	23	28	2	22	8	26	192

Attention : avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit avec les dimensions souhaitées et la tolérance H10.
Dm = Diamètre maximum réalisable en reprise d'usinage (élargissement).