

# G745

# G746



## POKRĘTŁO 4-RAMIENNE Z ZAŚLEPKĄ Z GWINTOWANĄ TULEJĄ NIEPRZELOTOWĄ / PRZELOTOWĄ

### Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
 Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
 Żółty (RAL 1021 kod 10).  
 Zielony (RAL 6024 kod 17).  
 Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
 Czarny (RAL 9011 kod 01).


### Wkładki:

G745: Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

G746: Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw na str. .

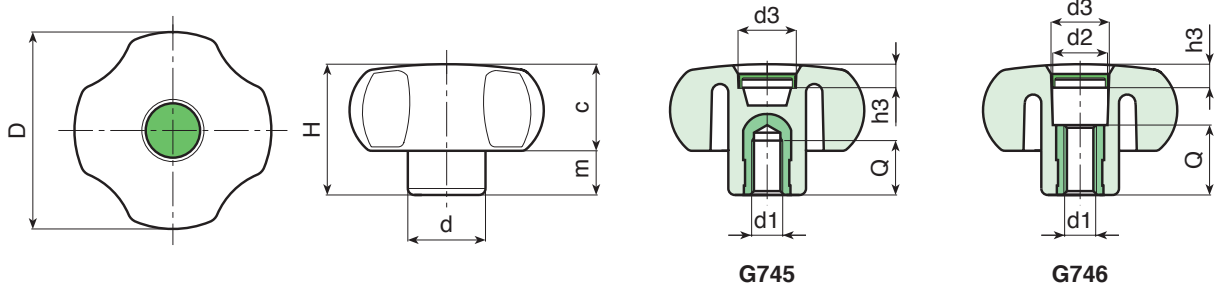

### Wersja G745 z nieprzelotową tuleją

Kod	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	G74540.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	13	18
-	G74540.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	10	18
-	G74540.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	14	19
-	G74540.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	13	23
-	G74540.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	11	27
-	G74550.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	10	32
-	G74550.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	14	39
-	G74550.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	13	40
-	G74550.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	17	44
-	G74560.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	15	55
-	G74560.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	14	57
-	G74560.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	62
-	G74560.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	19	65

### Wersja G746 z przelotową tuleją

Kod	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	G74640.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	18	17
-	G74640.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	18	17
-	G74640.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	18	18
-	G74640.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	18	22
-	G74640.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	18	26
-	G74650.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	18	31
-	G74650.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	18	38
-	G74650.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	18	39
-	G74650.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	18	43
-	G74660.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	18	54
-	G74660.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	18	56
-	G74660.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	61
-	G74660.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	18	64