

G745 G746



MANÍPULO DE 4 LÓBULOS COM TAMPÃO E CASQUILHO ROSCADO CEGO E PASSANTE

Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).
Preto (RAL 9011 cód. 01).


Inserções:

G745: Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

G746: Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela, pág. .

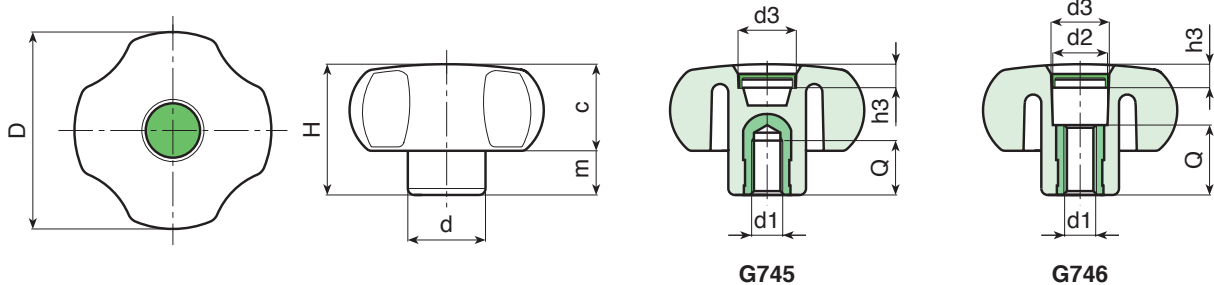

Versão G745 com casquilho cego

Código	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
-	G74540.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	13	18
-	G74540.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	10	18
-	G74540.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	14	19
-	G74540.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	13	23
-	G74540.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	11	27
-	G74550.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	10	32
-	G74550.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	14	39
-	G74550.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	13	40
-	G74550.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	17	44
-	G74560.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	15	55
-	G74560.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	14	57
-	G74560.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	62
-	G74560.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	19	65

Versão G746 com casquilho passante

Código	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
-	G74640.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	18	17
-	G74640.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	18	17
-	G74640.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	18	18
-	G74640.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	18	22
-	G74640.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	18	26
-	G74650.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	18	31
-	G74650.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	18	38
-	G74650.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	18	39
-	G74650.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	18	43
-	G74660.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	18	54
-	G74660.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	18	56
-	G74660.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	61
-	G74660.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	18	64