

G792

POMO CILÍNDRICO CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:




Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

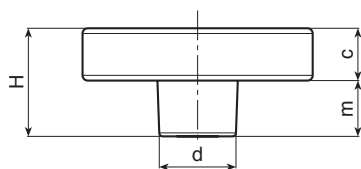

Código	art.	D	H	d	c	m	Dm	d1 _{H10}	Q	
-	G79250.TD0601	50	30	22	15	15	12	06	20	62
-	G79266.TD1001	65	30	22	15	15	12	10	20	78

Atención: con un mínimo de 200 unidades, el diámetro d1 se puede producir con las dimensiones requeridas, con tolerancia H10.
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).