

G792

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POKRĘTŁO CYLINDRYCZNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:




Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d_1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str.].

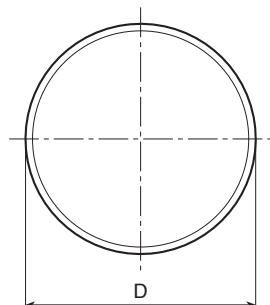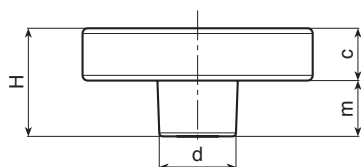

Kod	art.	D	H	d	c	m	Dm	d1 _{H10}	Q	
-	G79250.TD0601	50	30	22	15	15	12	06	20	62
-	G79266.TD1001	65	30	22	15	15	12	10	20	78

Uwaga: przy minimum 200 sztukach można wyprodukować średnicę d_1 z wymiarami na życzenie w tolerancji H10.
Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).