

# G793

## POMO CILÍNDRICO CON PERNO ROSCADO



### Materiales:

Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:




Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

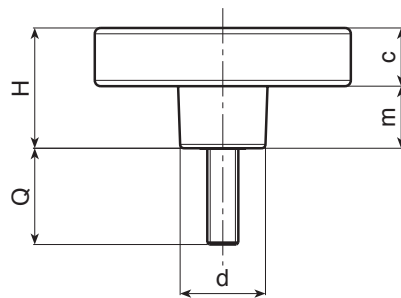

Código	art.	D	H	d	c	m	LM	d1 <sub>6g</sub>	Q	
-	G79336.TM06X3001	36	17	18	16	1	50	M6	30	20
-	G79336.TM08X3001	36	17	18	16	1	50	M8	30	27
-	G79336.TM10X4001	36	17	18	16	1	50	M10	40	42
-	G79350.TM08X2501	50	30	22	15	15	60	M8	25	44
-	G79350.TM10X2501	50	30	22	15	15	60	M10	25	51
-	G79350.TM12X3001	50	30	22	15	15	60	M12	30	80
-	G79366.TM08X1501	65	30	22	15	15	60	M8	15	58
-	G79366.TM10X5001	65	30	22	15	15	60	M10	50	80
-	G79366.TM12X2501	65	30	22	15	15	60	M12	25	97

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.