

# G793



PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## LIERIÖMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY TAPPI

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:




Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

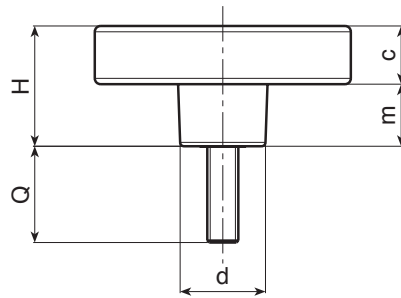

| Koodi | art.             | D  | H  | d  | c  | m  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  |    |
|-------|------------------|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|
| -     | G79336.TM06X3001 | 36 | 17 | 18 | 16 | 1  | 50 | M6               | 30 | 20 |
| -     | G79336.TM08X3001 | 36 | 17 | 18 | 16 | 1  | 50 | M8               | 30 | 27 |
| -     | G79336.TM10X4001 | 36 | 17 | 18 | 16 | 1  | 50 | M10              | 40 | 42 |
| -     | G79350.TM08X2501 | 50 | 30 | 22 | 15 | 15 | 60 | M8               | 25 | 44 |
| -     | G79350.TM10X2501 | 50 | 30 | 22 | 15 | 15 | 60 | M10              | 25 | 51 |
| -     | G79350.TM12X3001 | 50 | 30 | 22 | 15 | 15 | 60 | M12              | 30 | 80 |
| -     | G79366.TM08X1501 | 65 | 30 | 22 | 15 | 15 | 60 | M8               | 15 | 58 |
| -     | G79366.TM10X5001 | 65 | 30 | 22 | 15 | 15 | 60 | M10              | 50 | 80 |
| -     | G79366.TM12X2501 | 65 | 30 | 22 | 15 | 15 | 60 | M12              | 25 | 97 |

LM = Muotitettava maksimipituus.

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.