

G793



POKRĘTŁO CYLINDRYCZNE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:




Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str.].

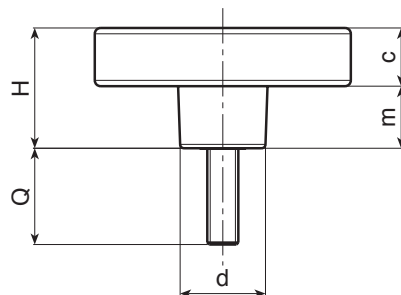

Kod	art.	D	H	d	c	m	LM	d1 _{6g}	Q	
-	G79336.TM06X3001	36	17	18	16	1	50	M6	30	20
-	G79336.TM08X3001	36	17	18	16	1	50	M8	30	27
-	G79336.TM10X4001	36	17	18	16	1	50	M10	40	42
-	G79350.TM08X2501	50	30	22	15	15	60	M8	25	44
-	G79350.TM10X2501	50	30	22	15	15	60	M10	25	51
-	G79350.TM12X3001	50	30	22	15	15	60	M12	30	80
-	G79366.TM08X1501	65	30	22	15	15	60	M8	15	58
-	G79366.TM10X5001	65	30	22	15	15	60	M10	50	80
-	G79366.TM12X2501	65	30	22	15	15	60	M12	25	97

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.