

G793

MANÍPULO CILÍNDRICO COM PERNO ROSCADO



Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:




Preto (RAL 9011).

Inserções:

Parafuso prisioneiro rosado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág.].

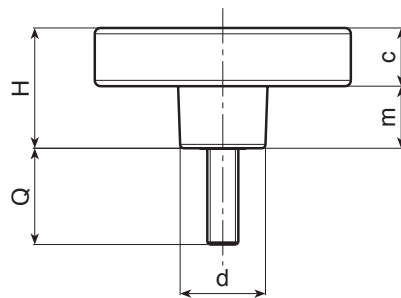

Código	art.	D	H	d	c	m	LM	d1 _{6g}	Q	
-	G79336.TM06X3001	36	17	18	16	1	50	M6	30	20
-	G79336.TM08X3001	36	17	18	16	1	50	M8	30	27
-	G79336.TM10X4001	36	17	18	16	1	50	M10	40	42
-	G79350.TM08X2501	50	30	22	15	15	60	M8	25	44
-	G79350.TM10X2501	50	30	22	15	15	60	M10	25	51
-	G79350.TM12X3001	50	30	22	15	15	60	M12	30	80
-	G79366.TM08X1501	65	30	22	15	15	60	M8	15	58
-	G79366.TM10X5001	65	30	22	15	15	60	M10	50	80
-	G79366.TM12X2501	65	30	22	15	15	60	M12	25	97

LM = Comprimento máximo moldável.

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.