

# H772



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## MANÍPULO SERRILHADO COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE

### Materiais:

Poliamida reforçada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].

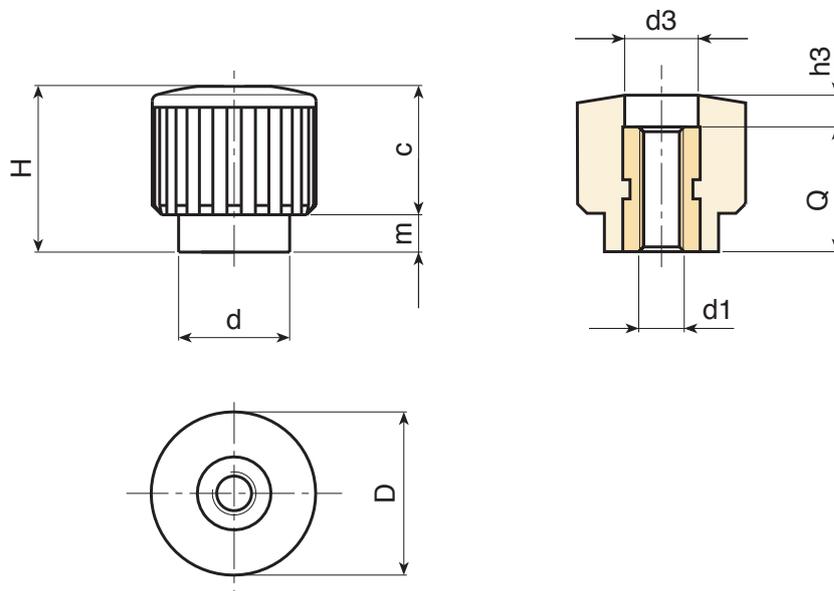

Código	art.	D	H	d	m	c	d3	h3	d1 <sup>6H</sup>	Q	
-	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	4.5	M4	13	5.5
-	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	4.5	M5	13	5.5
-	H18015.BM0501	17.5	17.5	12	4	13.5	9	4.5	M6	13	5.5