

# K406



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## PUOLALLINEN KAHVALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

### Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

### Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.  
(+) Kuusiomainen kierteitetty läpiholkki, mustattua terästä.  
Kiinnitys mustatulla pallokantaisella ruuvilla, ISO 7838.

### Napa:

Aukoton napa.

(\*) Ontto napa.

### Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80 mm (mallit K650-K660). Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650 [sivulla 379 380].

### Ilmaisimen kiinnittäminen:

Kiinnitän ilmaisin kiertteisellä M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n reikään (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

### Käsiympörän kiinnitys:

Käsiympörä kiinnitetään akseliin työnnettävällä vaarnalla (ei kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikään d2.

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: K406130.T050D0801ZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Tilauksesta käsiympörät voidaan toimittaa ilmaisimella varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).



### Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 tai K660080



K

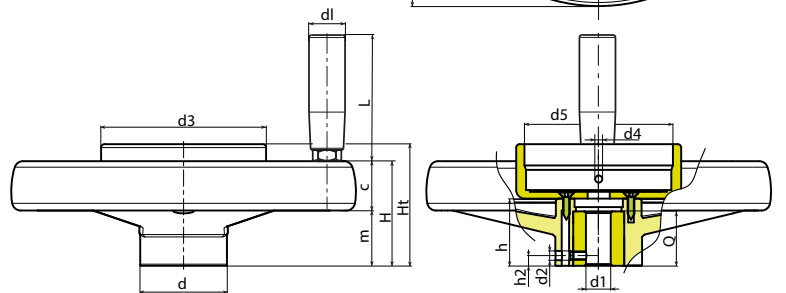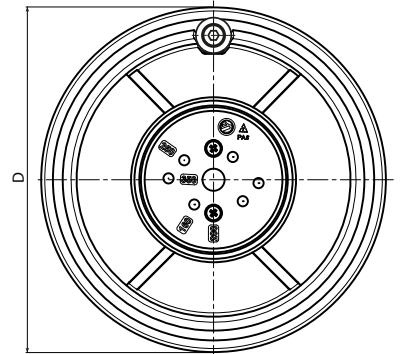

Koodi	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5	Dm	d1H10	d1	L	Q	g
-	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,4	18	8	21	65	24	370
-	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,4	22	8	23	76	32	532
-	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,4	22	8	23	76	32	553
-	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,4	22	8(*)	23	76	32	795
-	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,4	28	8(*)	25	86	36	1125
-	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,4	30	8(*)	25	86	32	1725

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittyinä ja H7 mustattuna).  
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

