

K902



AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpäreikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivustukka:

Holkki, kierteitetty läpäreikä, messinkiä.

Sivukahva:

K902: Kierrettävä kahva art. M144 sivulla ().
K906: Kierrettävä kahva art. M129 sivulla ().
K907: Kierrettävä kahva art. M145 sivulla ().
K908: Kierrettävä kahva art. M202 sivulla ().

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvara d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta [sivulla 379 380 ja sivulla 381 382].
(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:


Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/ tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin [sivulla].

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: K902100.T050D1001PZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.
- Ilmaisimien on tilattava erikseen.
- Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

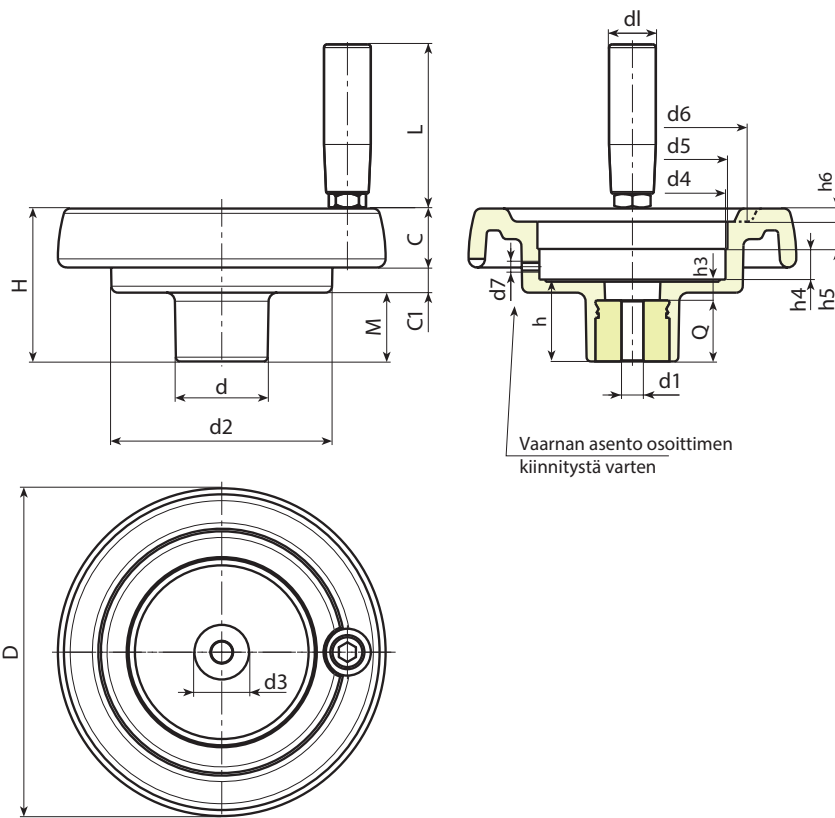

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q	g
-	K902087.T050P5,801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	20	56	12	5.8	20	185
-	K902100.T050P6,801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12	3.5	20	56	12	6.8	20	200
-	K902130.T080P6,801P	129	64.5	42	100	27.5	23	14	29	85.7	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	21	65	20	6.8	24	406
-	K902150.T080P6,801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.7	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	23	76	20	6.8	28	530
-	K902175.T080P6,801P	175	72	40	115	28.5	32	11.5	25	85.7	80*	126.5	M6	38	10	12.5	14	8	25	86	20	6.8	28	760
-	K902200.T080P6,801P	199	71	46	137	24	32	15	29	85.7	80*	144	M6	34	11	13.5	12.5	10	25	86	22	6.8	23	920

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittyinä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

K906

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M129



Koodi	art.	D	d5	d7	d1	L	Dm	d1	Q	g
-	K906087.T050P6,801P	86	50	M6	20	52	12	5.8	20	197
-	K906100. T050P6,801P	99	50	M6	20	52	12	6.8	20	212
-	K906130. T080P6,801P	129	80*	M6	23	62	20	6.8	24	410
-	K906150. T080P6,801P	149	80*	M6	25	72	20	6.8	28	522
-	K906175.T080P6,801P	175	80*	M6	25	81	20	6.8	28	750
-	K906200. T080P6,801P	199	80*	M6	25	81	22	6.8	23	910

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M129 [sivulla].

K907

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M145



Koodi	art.	D	d5	d7	d1	L	Dm	d1	Q	g
-	K907087.T050P5,801P	86	50	M6	20	55	12	5.8	20	187
-	K907100.T050P6,801P	99	50	M6	20	55	12	6.8	20	205
-	K907130. T080P6,801P	129	80*	M6	23	66	20	6.8	24	424
-	K907150. T080P6,801P	149	80*	M6	25	76	20	6.8	28	516
-	K907175.T080P6,801P	175	80*	M6	25	87	20	6.8	28	745
-	K907200. T080P6,801P	199	80*	M6	27	87	22	6.8	23	900

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M145 [sivulla].

K908

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M202



Koodi	art.	D	d5	d7	d1	L	Dm	d1	Q	g
-	K908150. T080P6,801P	149	80*	M6	40	64	20	6.8	28	525
-	K908175.T080P6,801P	175	80*	M6	40	64	20	6.8	28	745
-	K908200. T080P6,801P	199	80*	M6	40	64	22	6.8	23	905

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M202 [sivulla].