

# K960

## PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, VALMIUS ILMAISIMELLE K650-50



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisim on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650 [sivulla 379-380].

### Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

### Kiinnitys:



Nuppi kiinnitetään akseliin käyttämällä siinä olevaa radiaalista kierteitettyä reikää (d4) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

### Ilmaisimen kiinnittäminen:


Ilmaisim kiinnitetään kierteitettyllä vaarnalla M4 (ei kuulu toimitukseen), joka laitetaan d6-reikään.

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: K961078.TD0801ZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Tilauksesta säätönuppi voidaan toimittaa harmaalla laipalla varustettuna. Tuotteen koodiksi tulee: K96178.TD080116.

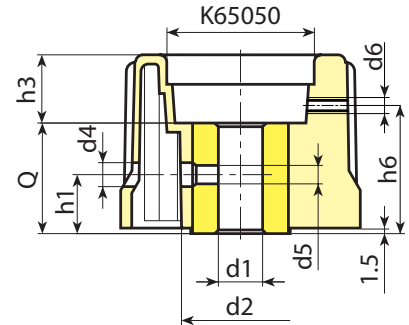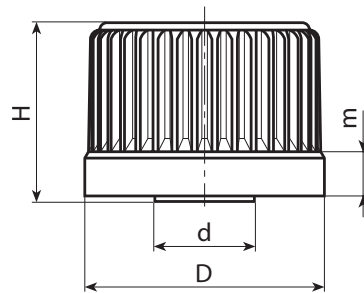

### Laipan kiinnitysreiät



Koodi	art.	D	H	m	d	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h6	Dm	d1H10	Q	
-	K96078.TD0801	78	56	15	31	36	6.5	M6	M4	18	24	38.5	18	8	32	230

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittyinä ja H7 mustattuna). Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.