

ОСНОВАНИЕ МАХОВИКА УПРАВЛЕНИЯ С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА И ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ РУКОЯТКИ

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черн. (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Латунная втулка со сквозным резьбовым отверстием.

Устанавливаемый индикатор:

Встраиваются гравитационные индикаторы серии K650 или K660. Индикатор используется только в вертикальном положении (горизонтальная ось машины). Индикатор и соответствующий установочный винт d7 приобретаются отдельно. Более подробная информация приведена на страницах артикулов K650 и K660 [стр. 379 380 и стр. 381 382]. (*) С помощью адаптера KS08050.T01 можно установить индикатор K650050.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].


Специальные Запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: K100.T050D1001PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- **Индикатор заказывается отдельно**
- По запросу, при наличии объемов, гнездо индикатора может быть изменено.

Соответствие диаметров/индикаторов

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 или K660080

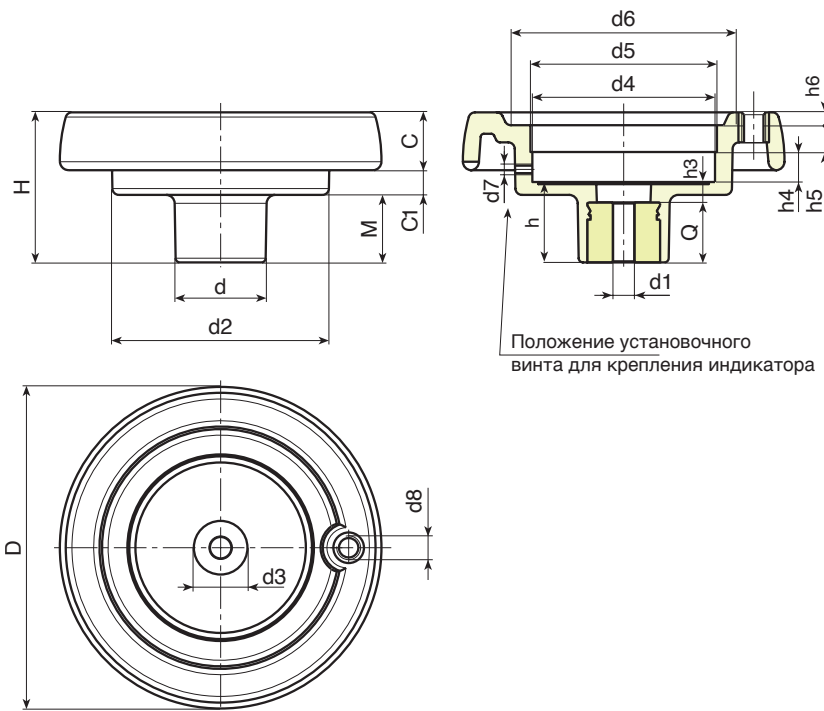

Код	арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h	h3	h4	h5	h6	Dm	d1	Q	
-	K087.T050D5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	12	5.8	20	155
-	K100.T050D6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	M6	29	9	11.5	12	3.5	12	6.8	20	170
-	K130.T080D6.801P	129	64.5	42	100	27.5	23	14	29	85.7	80*	90	M6	M8	34	10	13.5	12.5	5	20	6.8	24	350
-	K150.T080D6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.7	80*	106	M6	M10	37	9	13.5	12.5	6.5	20	6.8	28	430
-	K175.T080D6.801P	175	72	40	115	28.5	32	11.5	25	85.7	80*	126.5	M6	M10	38	10	12.5	14	8	20	6.8	28	650
-	K200.T080D6.801P	199	71	46	137	24	32	15	29	85.7	87.4	144	M6	M10	34	11	13.5	12.5	10	22	6.8	23	810

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).