

L748

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PORCA DE ORELHAS 28 COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO PASSANTE

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:


Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág.].

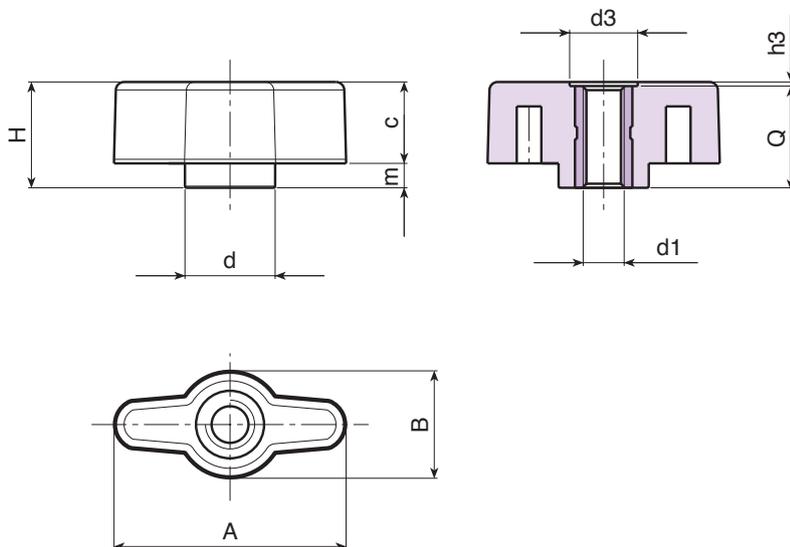

Código	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
-	L74828.TM0401	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M4	12.5	5
-	L74828.TM0501	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M5	12.5	5
-	L74828.TM0601	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M6	12.5	6