

# L751



## РУЧКА-БАРАШЕК С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

### Материалы:

Усиленный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черн. (RAL 9011).

### Вставки:

#### L751:


Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

#### L751CIN:

Резьбовой болт из нержавеющей стали (AISI 303), (допуск резьбы 6g).

### Специальные Запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. ].

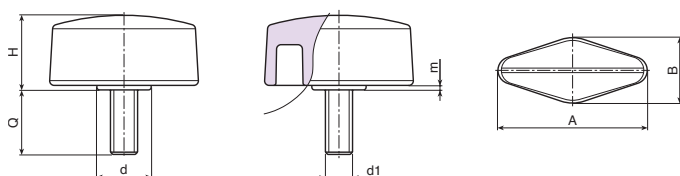

### Версия L751: с резьбовым болтом из оцинкованной стали.

Код	Арт.	A	B	H	m	d	LM	d1 <sub>6g</sub>	Q	g
-	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
-	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
-	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
-	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
-	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
-	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
-	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
-	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
-	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
-	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
-	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
-	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
-	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
-	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
-	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
-	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
-	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12,5	70	M6	10	13
-	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12,5	70	M6	16	15
-	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12,5	70	M6	20	16
-	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12,5	70	M8	16	18
-	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12,5	70	M8	20	20
-	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12,5	70	M8	25	21,5
-	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12,5	70	M8	30	23
-	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12,5	70	M8	40	27

По запросу при минимальном заказе 150 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.  
LM = Максимальная прессуемая длина.

### Версия L751 CIN: вставка из нержавеющей стали (AISI 303).

Код	Арт.	A	B	H	m	d	LM	d1 <sub>6g</sub>	Q	g
-	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
-	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
-	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
-	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

Длина болта с резьбой по запросу минимум 250 шт.