

L804

MANÍPULO DE ORELHAS “EUROMODEL” COM PERNO ROSCADO



MODELLO
DEPOSITATO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão central:

PA6 Cinzento (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Preto (RAL 9011 cód. 01).

Inserções:

L804:


Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

L804CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág.].

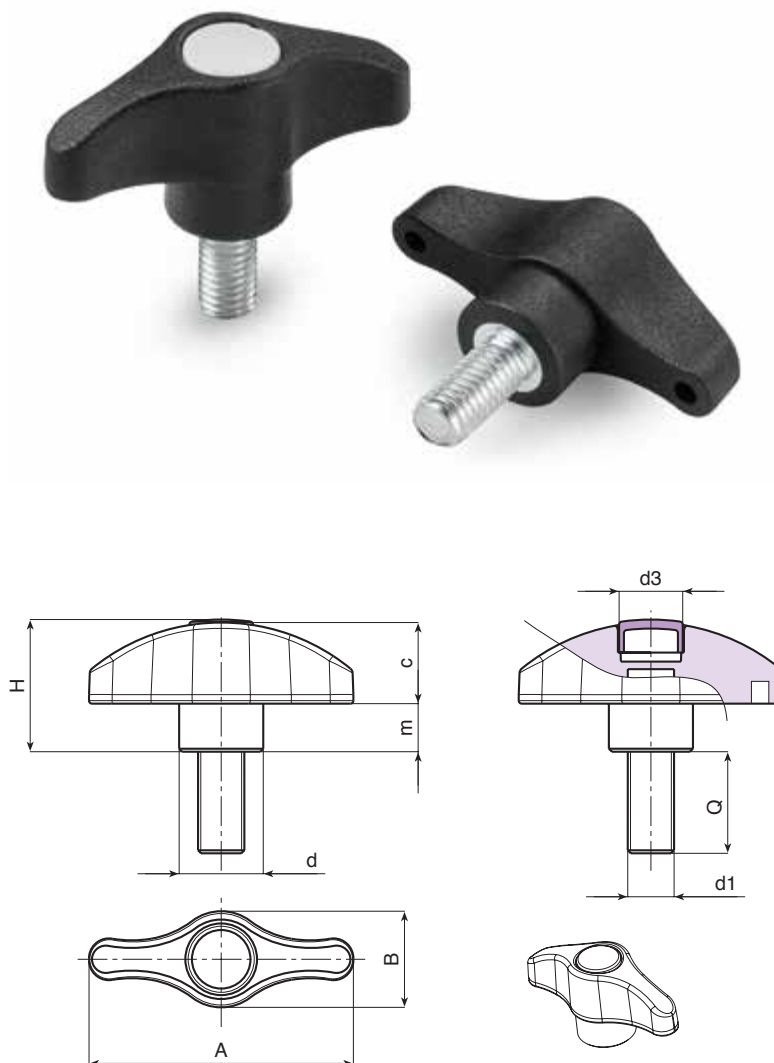

Versão L804: parafuso prisioneiro em aço zincado.


| Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 _{6g} | Q | g |
|--------|--------------------|----|----|----|-----|------|----|----|----|------------------|----|------|
| - | L80444.TM05X160113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 16 | 11 |
| - | L80444.TM05X200113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 20 | 11,5 |
| - | L80444.TM05X250113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 25 | 12 |
| - | L80444.TM05X300113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 30 | 12,5 |
| - | L80444.TM05X400113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 40 | 13,5 |
| - | L80444.TM05X500113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 50 | 14,5 |
| - | L80444.TM06X160113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 16 | 12 |
| - | L80444.TM06X200113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 20 | 13 |
| - | L80444.TM06X250113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 25 | 14 |
| - | L80444.TM06X300113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 30 | 15 |
| - | L80444.TM06X400113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 40 | 16 |
| - | L80444.TM06X500113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 50 | 17 |
| - | L80444.TM08X160113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 16 | 19 |
| - | L80444.TM08X200113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 20 | 20,5 |
| - | L80444.TM08X250113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 25 | 22 |
| - | L80444.TM08X300113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 30 | 23,5 |
| - | L80444.TM08X400113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 40 | 26 |
| - | L80444.TM08X500113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 50 | 29 |
| - | L80452.TM06X160113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 16 | 17 |
| - | L80452.TM06X200113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 20 | 18 |
| - | L80452.TM06X250113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 25 | 19 |
| - | L80452.TM06X300113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 30 | 20 |
| - | L80452.TM06X400113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 40 | 21 |
| - | L80452.TM06X500113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 50 | 22 |

L804

MANÍPULO DE ORELHAS “EUROMODEL” COM PERNO ROSCADO



MODELO
DEPOSITATO

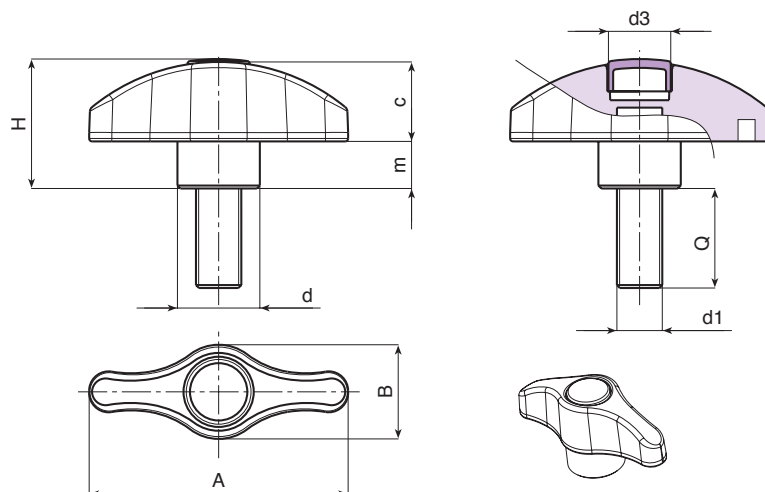

| Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 _{6g} | Q | g |
|--------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|------------------|----|------|
| - | L80452.TM08X160113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 16 | 24 |
| - | L80452.TM08X200113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 20 | 25,5 |
| - | L80452.TM08X250113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 25 | 27 |
| - | L80452.TM08X300113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 30 | 28,5 |
| - | L80452.TM08X400113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 40 | 31 |
| - | L80452.TM08X500113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 50 | 34 |
| - | L80452.TM10X200113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 20 | 32 |
| - | L80452.TM10X250113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 25 | 35 |
| - | L80452.TM10X300113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 30 | 38 |
| - | L80452.TM10X400113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 40 | 42 |
| - | L80452.TM10X500113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 50 | 47 |
| - | L80467.TM08X160113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 16 | 32 |
| - | L80467.TM08X200113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 20 | 33,5 |
| - | L80467.TM08X250113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 25 | 35 |
| - | L80467.TM08X300113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 30 | 36,5 |
| - | L80467.TM08X400113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 40 | 39,5 |
| - | L80467.TM08X500113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 50 | 42,5 |
| - | L80467.TM10X300113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 30 | 44,5 |
| - | L80467.TM10X500113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 50 | 54,5 |
| - | L80467.TM12X300113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M12 | 30 | 52 |
| - | L80467.TM12X400113 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M12 | 40 | 59 |

Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.

Versão L804CIN: parafuso prisioneiro em aço inoxidável (Aisi 303).

INOX

| Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 _{6g} | Q | g |
|--------|-----------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|------------------|----|------|
| - | L80444.TM06X160113CIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 16 | 12 |
| - | L80444.TM06X200113CIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 20 | 13 |
| - | L80444.TM06X300113CIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 30 | 15 |
| - | L80444.TM06X400113CIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 40 | 16 |
| - | L80452.TM08X160113CIN | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 16 | 18 |
| - | L80452.TM08X200113CIN | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 20 | 19,5 |
| - | L80452.TM08X300113CIN | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 30 | 22,5 |
| - | L80452.TM08X400113CIN | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 40 | 25 |
| - | L80467.TM10X200113CIN | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 20 | 38,5 |
| - | L80467.TM10X300113CIN | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 30 | 43,5 |
| - | L80467.TM10X400113CIN | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 40 | 48,5 |

Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.