

M144

FORGÓ FOGANTYÚ CSAVARRAL ÉS ANYÁVAL



PA6
+G.F.

UL94
HB



Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

M144:

(1) Menetes hatlapfejű sapkás csavar (TCCE) DIN 912 fekete oxidálal kezelt acélból.

(2) DIN 934 fekete oxidálal kezelt acél csavaranya.

M144CIN:

(1) Menetes hatlapfejű sapkás csavar (TCCE) DIN 912 rozsdamentes acélból (AISI 304).


(2) DIN 934 rozsdamentes acélcsavaranya (AISI 304).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal:].



M

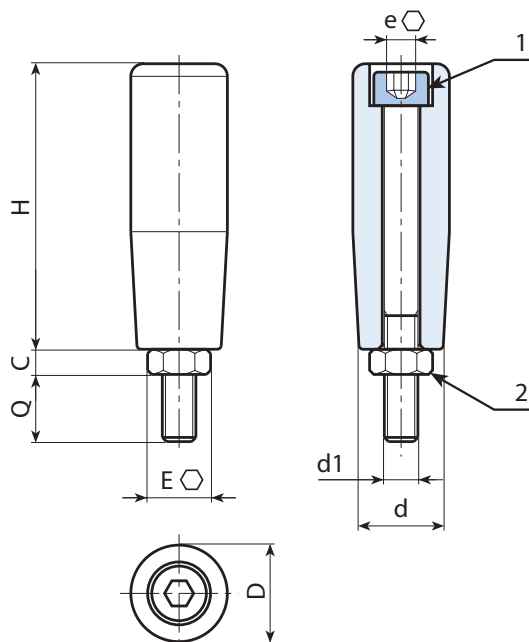

M144 változat: fekete oxidálal kezelt acél betétekkel.

Kód	art.	H	D	d	c	E	e	d1 _{óg}	Q	
-	M14450.TM06X0901	49	19	17	5	10	5	M6	9	30
-	M14450.TM08X1401	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
-	M14460.TM08X1501	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
-	M14470.TM08X1601	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
-	M14470.TM10X1601	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
-	M14480.TM10X1501	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
-	M14490.TM12X1701	89,5	27,5	24	7	19	10	M12	18	150

M144CIN változat: rozsdamentes acélbetétekkel (AISI 304).

INOX

Kód	art.	H	D	d	c	E	e	d1 _{óg}	Q	
-	M14450.TM06X1401CIN	49	19	17	5	10	5	M6	14	30
-	M14450.TM08X1401CIN	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
-	M14460.TM08X1501CIN	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
-	M14470.TM08X1601CIN	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
-	M14470.TM10X1601CIN	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
-	M14480.TM10X1501CIN	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
-	M14490.TM12X1701CIN	89,5	27,5	24,5	7	19	10	M12	18	150