

N742



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PERILLA MOLETEADA CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

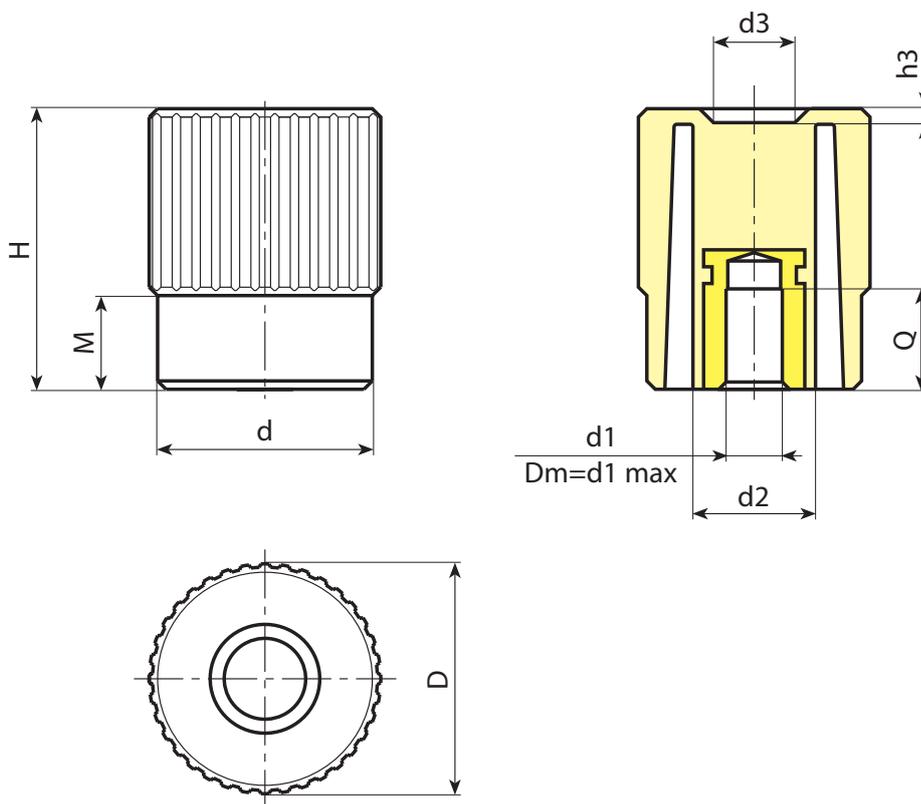

Código	Art.	D	H	M	d	d2	d3	h3	Dm	d1H10	Q	g
-	N74240.TP0501	42	50,5	17	38	22	15,5	2,5	12	5	20	90
-	N74240.TD1001	42	50,5	17	38	22	15,5	2,5	12	10	18	85

Atención: Con un mínimo de 100 unidades, el diámetro d1 se puede producir con el diámetro requerido, con tolerancia H10.
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).