

# N777

## BOUTON 4 LOBES AVEC DOUILLE TROU LISSE

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

### Matériaux :

Polyamide renforcé.  
Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :



Noir (RAL 9011).

### Inserts :

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.

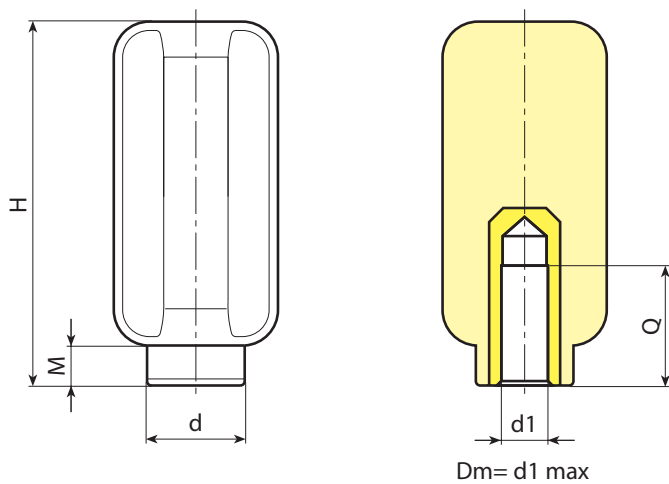

Code	Art.	D	H	M	d	Dm	d1 <sub>H10</sub>	Q	g
-	N77738.TD0801	37	81	9	22	12	8	19	108
-	N77738.TD1201	37	81	9	22	12	12	19	130

Attention : avec un minimum de 100 pièces, le diamètre d1 peut être produit avec le diamètre souhaité et la tolérance H10.  
Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)