

# N777

## BOTÃO DE 4 LÓBULOS COM CASQUILHO DE FURO LISO

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

### Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:



Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Casquilho com furo liso cego em aço zincado (tolerância de furo H10).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.

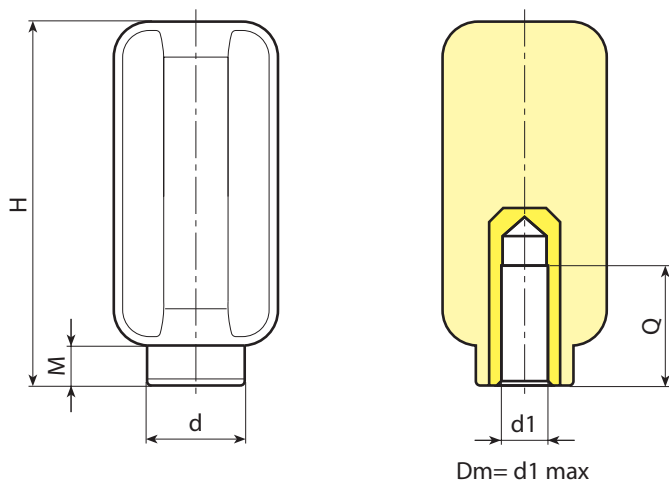

Código	Art.	D	H	M	d	Dm	d1 <sub>H10</sub>	Q	g
-	N77738.TD0801	37	81	9	22	12	8	19	108
-	N77738.TD1201	37	81	9	22	12	12	19	130

Atenção: Com no mínimo 100 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido com o diâmetro pedido em tolerância H10.  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.