

# O400

## SCHARNIER MET DOORLOPENDE BORINGEN



### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

Scharnierpen in verzinkt staal.

### Boring:

#### Versie TS:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor verzonken schroef DIN 7991 / UNI 5933.

#### Versie TC:


Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor cilinderkopschroef DIN 912 / UNI 5931.

### Speciale verzoeken:





- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. ].



Ver. TS



Ver. TC

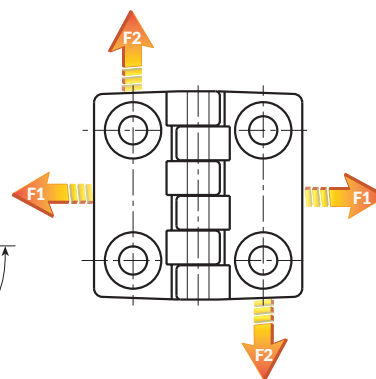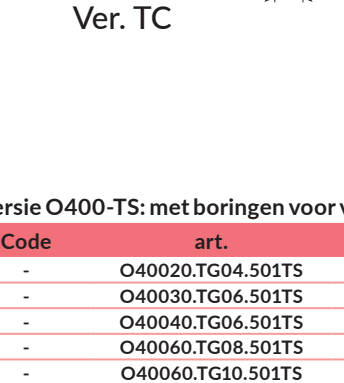

### Versie O400-TS: met boringen voor verzonken schroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	$\bar{g}$	F1 (N)	F2 (N)
-	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
-	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
-	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
-	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
-	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

### Versie O400-TC: met boringen voor cilinderkopschroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	$\bar{g}$	F1 (N)	F2 (N)
-	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
-	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
-	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
-	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
-	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810