

O431

BISAGRA PLANA CON INSERTO CON PERNO ROSCADO



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Pasador de acero galvanizado.
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

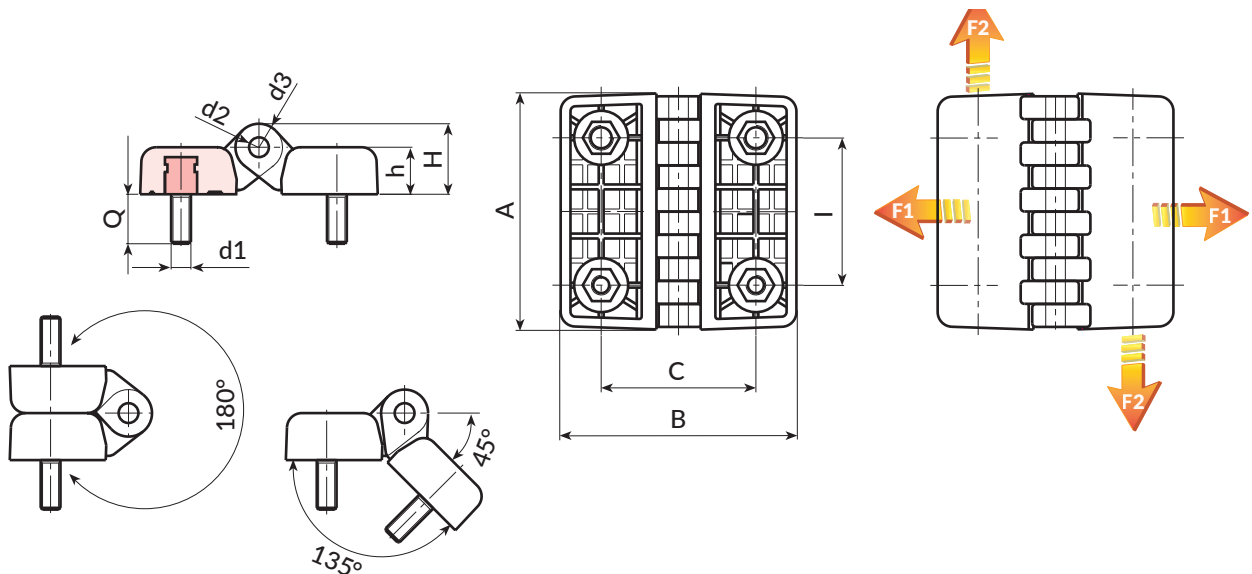

Código	art.	l	C	A	B	h	H	d2	d3	d16g	Q	\bar{g}	F1 (N)	F2 (N)
-	O43130.TM05X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	15	49	1780	1370
-	O43130.TM06X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	15	52	1780	1370
-	O43140.TM06X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	20	90	4120	1760
-	O43140.TM08X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	20	100	4120	1760
-	O43160.TM08X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	20	260	4900	1275
-	O43160.TM10X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	20	278	4900	1275