

# O431

## DOBRADIÇA CHATA COM INSERÇÃO COM PERNO ROSCADO



### Materiais:

Poliamida reforçada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Pino em aço zincado.  
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].

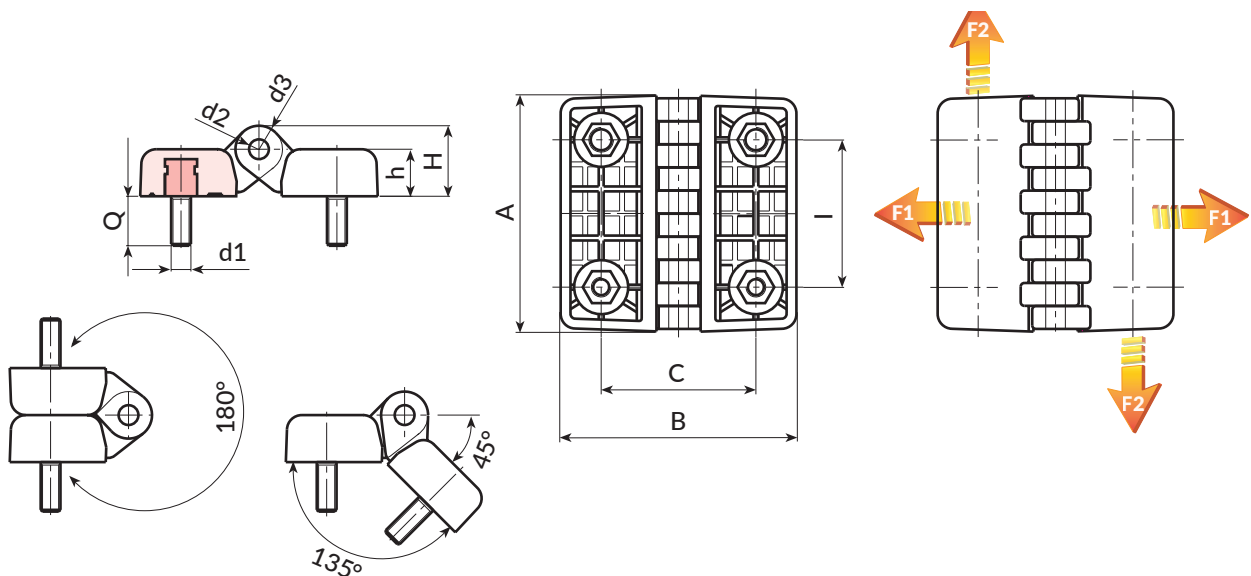

Código	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 <sub>6g</sub>	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43130.TM05X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	15	49	1780	1370
-	O43130.TM06X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	15	52	1780	1370
-	O43140.TM06X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	20	90	4120	1760
-	O43140.TM08X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	20	100	4120	1760
-	O43160.TM08X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	20	260	4900	1275
-	O43160.TM10X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	20	278	4900	1275