

# O432

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## LITTEÄ SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:



Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Tappi sinkittyä terästä.  
Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).  
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

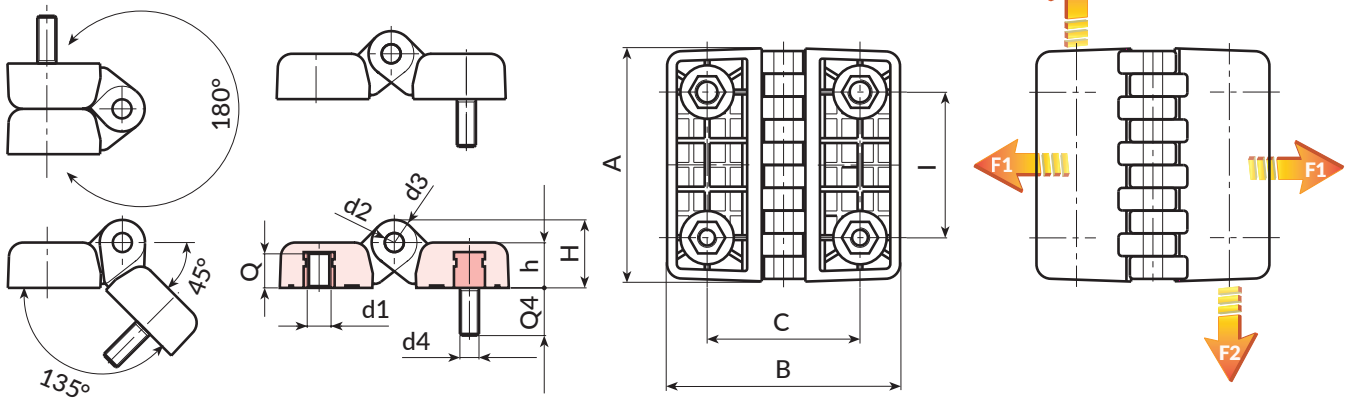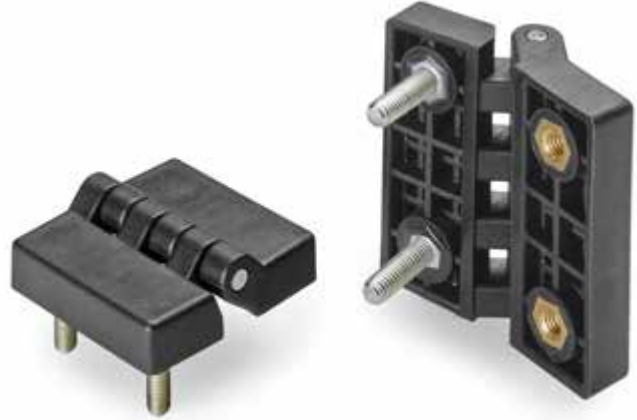

Koodi	art.	l	C	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	g	F1(N)	F2(N)
-	O43230.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
-	O43230.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
-	O43240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	8,5	20	73	4000	1600
-	O43240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	8,5	20	85	4000	1600
-	O43260.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M08	14	20	240	3100	1400
-	O43260.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	20	250	3100	1400