

# O433



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## PLATTE SCHARNIER MET DOORLOPENDE BORING EN DRAADBUS

### Materiaal:

Versterkte polyamide.  
Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

Scharnierpen in verzinkt staal.  
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 6H).

### Boring:

#### Versie TS:


Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor verzonken schroef DIN 7991 / UNI 5933.

#### Versie TC:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor cilinderkop Schroef DIN 912 / UNI 5931.

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag.].

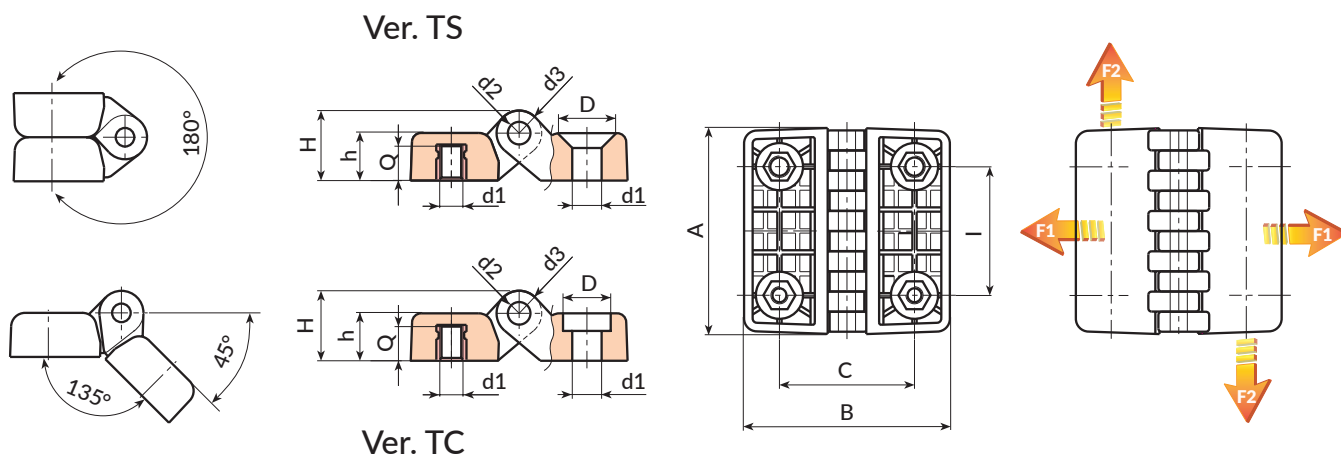

### Versie O433-TS: met boringen voor verzonken schroeven

Code	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	7	31	2000	1450
-	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	8,5	60	3500	1650

### Versie O433-TC: met boringen voor cilinderkop Schroeven

Code	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	7	31	2000	1450