

# O433



## DOBADIÇA CHATA COM FURO PASSANTE E INSERÇÃO COM FURO ROSCADO

### Materiais:

Poliamida reforçada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Pino em aço zincado.  
Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

### Furo:

#### Versão TS:


Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça escareada DIN 7991 / UNI 5933.

#### Versão TC:

Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / UNI 5931.

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].

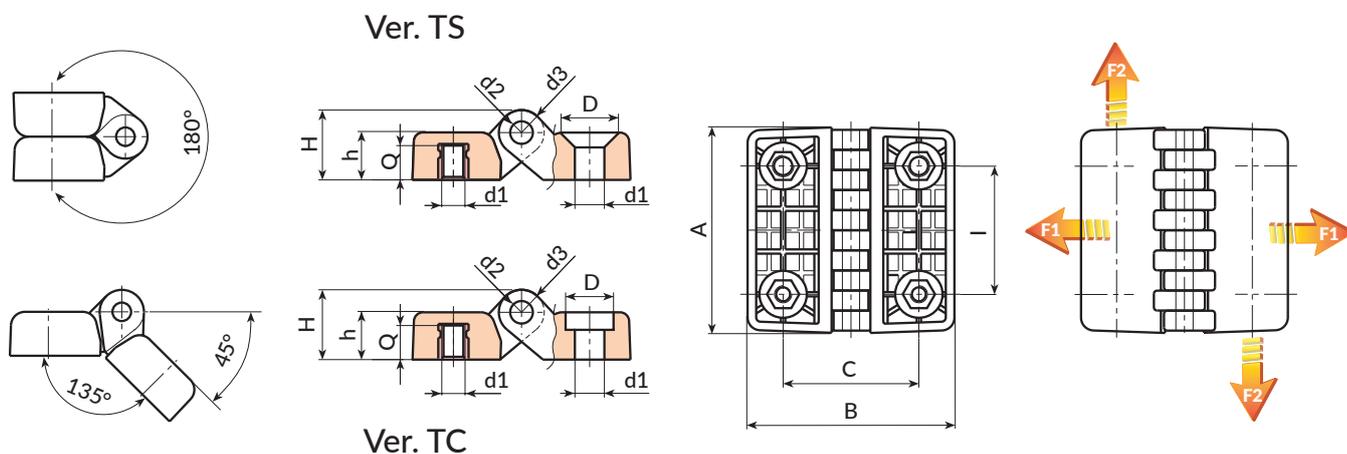

### Versão O433-TS: com furos para parafusos de cabeça escareada

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	$\bar{g}$	F1 (N)	F2 (N)
-	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	7	31	2000	1450
-	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	8,5	60	3500	1650

### Versão O433-TC: com furos para parafusos de cabeça cilíndrica

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	$\bar{g}$	F1 (N)	F2 (N)
-	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	7	31	2000	1450