

O434



FLACHSCHARNIERE MIT GEWINDESTIFT SOWIE DURCHGANGSLOCH

Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Stift aus verzinktem Stahl.
Außengewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Loch:

Ausführung TS:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.

Ausführung TC:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].

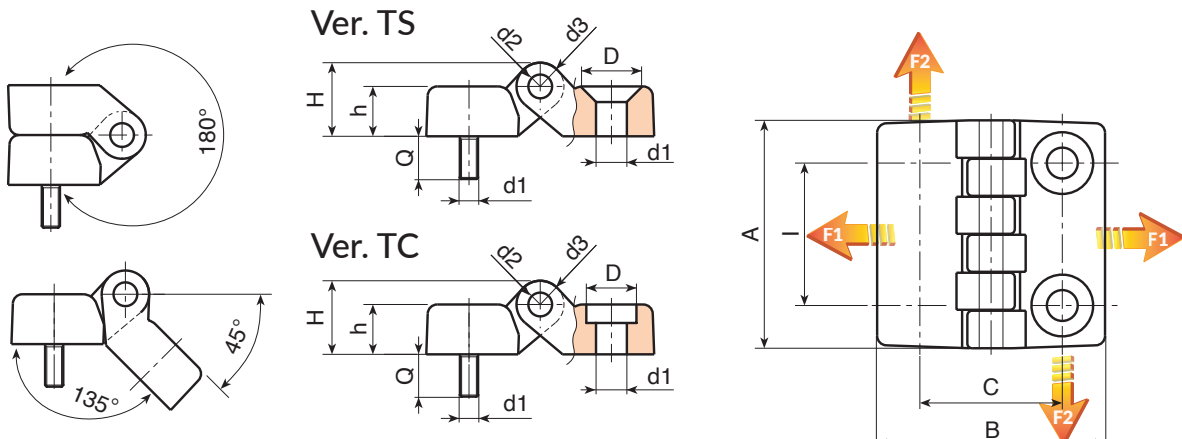

Ausführung O434-TS: mit Löchern für Senkschrauben

Code	Art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
-	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650

Ausführung O434-TC: mit Löchern für Zylinderkopfschrauben

Code	Art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
-	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650