

O434

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

BISAGRA PLANA CON PERNO ROSCADO Y ORIFICIO PASANTE

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Pasador de acero galvanizado.
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Orificio:

Versión TS:






Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.
Alojamiento para tornillo de cabeza avellanada DIN 7991/UNI 5933.

Versión TC:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.
Alojamiento para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912/UNI 5931.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

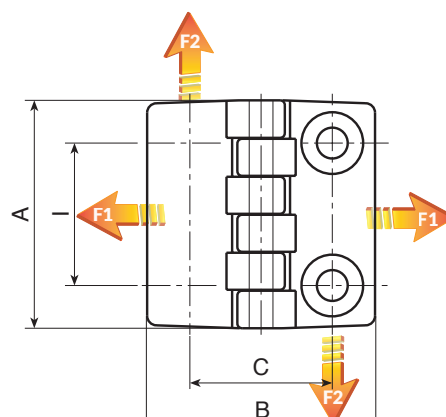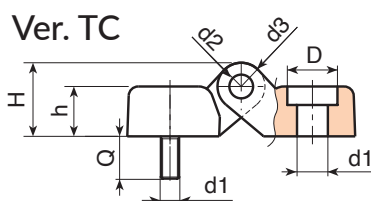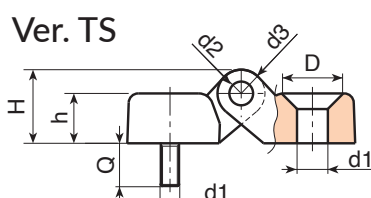

Versión O434-TS: con orificios para tornillos de cabeza avellanada

Código	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
-	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650

Versión O434-TC: con orificios para tornillos de cabeza cilíndrica

Código	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
-	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650