

O455



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN KIIRTEITETYLLÄ TAPILLA JA ISTUKALLA

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:


Musta (RAL 9011).

Istukat:

Tappi sinkittyä terästä.
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

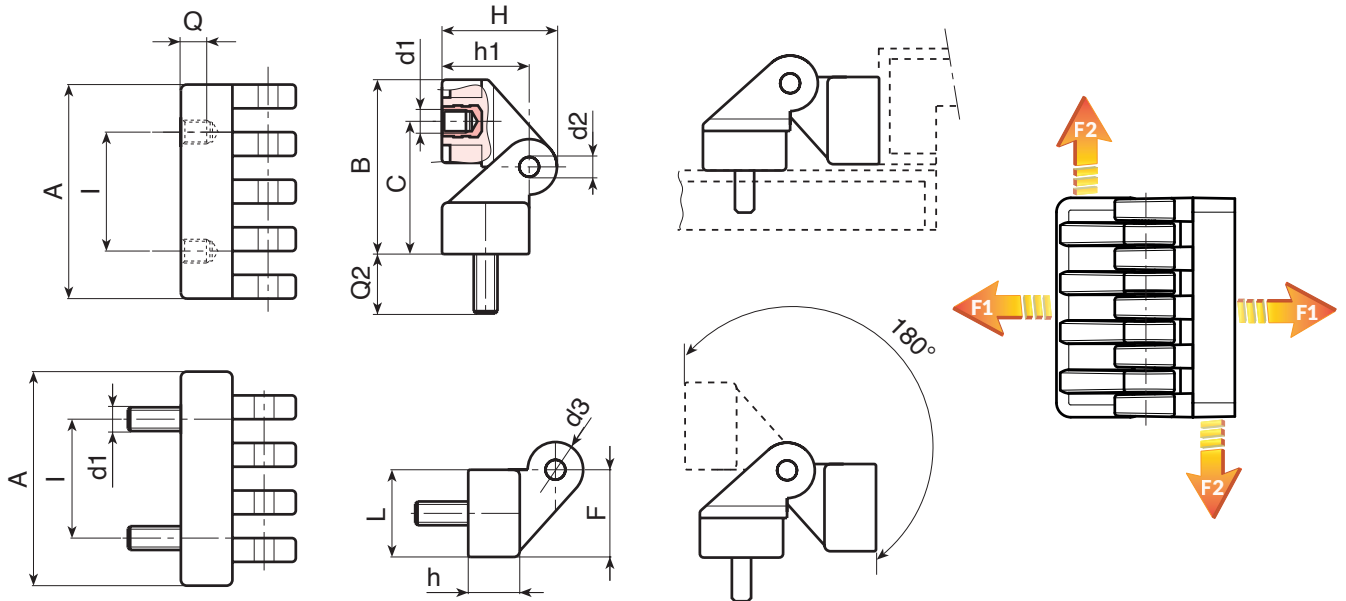

Koodi	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	F1(N)	F2(N)	
-	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295	1670