

O500



ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ ИЗ СПЛАВА ZAMAK С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Материалы:

(1) Литой под давлением сплав Zamak (цинк-алюминий-медь).

Поверхность:

Цвет:

(O1) Эпоксидная порошковая покраска в черный цвет (RAL 9011).

(Z) Стандартная синяя оцинковка.

Вставки:

(2) Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

(3) Поворотная ось петли из нержавеющей стали (AISI 304).


(4) Распорная шайба между двумя картами – из нержавеющей стали (AISI 304).

Монтаж:

Петля может изготавливаться для монтажа на двери, открывающиеся в правую сторону (DX/RH - добавить в конце кода буквы D) или в левую сторону (SX/LH - добавить в конце кода буквы S).

Специальные Запросы:

- Нет.

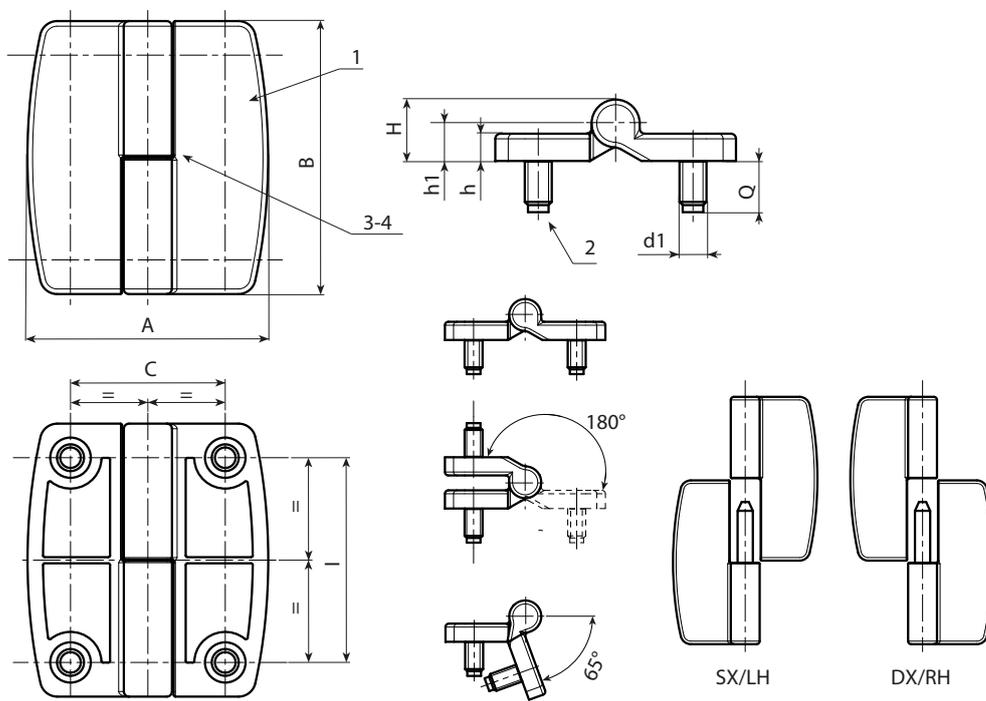

Версия с покраской черного цвета, код O1, для левой версии в конце буква S, для правой версии в конце буква D.

Код	Арт.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
-	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
-	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Оцинкованная версия, код Z, для левой версии в конце буква S, для правой версии в конце буква D.

Код	Арт.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 _{6g}	Q	
-	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
-	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281