

P202

PÉ FIXO COM PERNO ROSCADO

+80°
-20°

HDPE

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiais:
Poliétileno de alta densidade.


Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido (quantidade mínima 10.000).

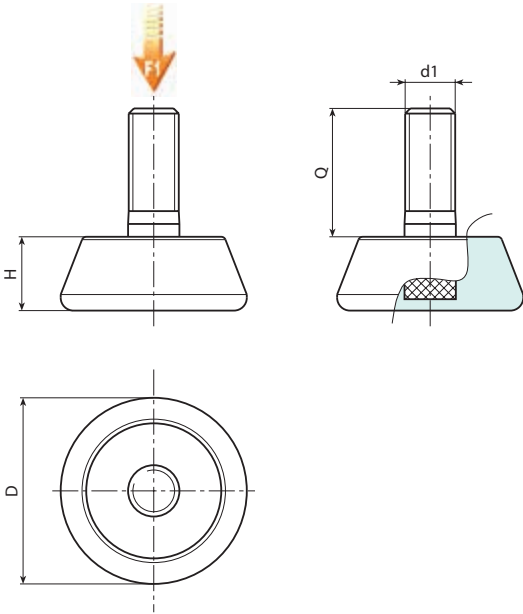

Código	Art.	D	H	d1 _{6g}	Q	g	F1 (N)
-	P20230.TM08X2001	29	11.5	M8	20	17	1000
-	P20230.TM10X2001	29	11.5	M10	20	20	1000
-	P20240.TM08X2501	40	13.5	M8	25	29	1000
-	P20240.TM10X2501	40	13.5	M10	25	33	1000
-	P20250.TM10X3501	48.5	16.5	M10	35	54	1000
-	P20250.TM12X3501	48.5	16.5	M12	35	65	1000
-	P20260.TM10X3701	60.5	17.5	M10	37	78	1000
-	P20260.TM12X3701	60.5	17.5	M12	37	8	1000

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.