

P310



AVP

NR

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

TRILLINGSDEMPENDE CILINDERSVOET MET DUBBELE DRAADBUS

Materiaal:

Natuurlijk rubber (NR).

Hardheid rubber:

Hardheid 55 Shore A (tolerantie $\pm 5\%$).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:


Zwart (RAL 9011).


Inzetstuk:

- (1) Blinde draadbus in verzinkt boriumstaal (schroefdraad tolerantie 6H).
- (2) Ringetje in lasbaar verzinkt staal.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 100 stuks) kunnen de trillingsdempende voeten worden geleverd met hardheid 45 of 70 Shore A.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 100 stuks) kunnen de trillingsdempende voeten worden geleverd in verschillende materialen:
 - P311= SBR
 - P312= NBR
 - P313= EPDM

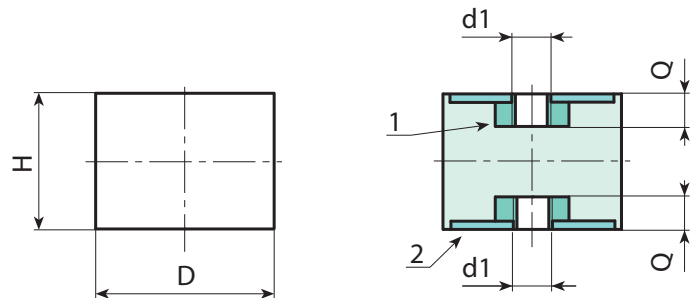

Code	Art.	D	H	d1 _{6H}	Q		Compressiestijfheid (N/mm)
-	P310015.F15M0455	15	15	M4	3,5	4	66,1
-	P310015.F20M0455	15	20	M4	3,5	9	52,2
-	P310020.F20M0655	20	20	M6	5,5	17	91,7
-	P310020.F25M0655	20	25	M6	5,5	19	42
-	P310025.F20M0655	25	20	M6	5,5	26	152,7
-	P310025.F25M0655	25	25	M6	5,5	28	105,1
-	P310025.F30M0655	25	30	M6	5,5	31	78,5
-	P310030.F20M0855	30	20	M8	8	42	223,3
-	P310030.F30M0855	30	30	M8	8	52	117,4
-	P310030.F40M0855	30	40	M8	8	59	99
-	P310040.F30M0855	40	30	M8	8	83	190,1
-	P310040.F40M1055	40	40	M10	9,5	102	133,7
-	P310050.F30M1055	50	30	M10	9,5	132	393
-	P310050.F40M1055	50	40	M10	9,5	146	258,4
-	P310050.F50M1055	50	50	M10	9,5	172	171,3
-	P310060.F30M1055	60	30	M10	10	255	685,3
-	P310060.F40M1055	60	40	M10	10	222	405,9
-	P310070.F40M1055	70	40	M10	10	310	590,7
-	P310075.F40M1255	75	40	M12	12	365	671
-	P310100.F40M1655	100	40	M16	16	678	1934,5
-	P310100.F55M1655	100	55	M16	16	855	9035,6
-	P310100.F75M1655	100	75	M16	16	997	564,3